


室内ドア

DIO/A-12D-L/R



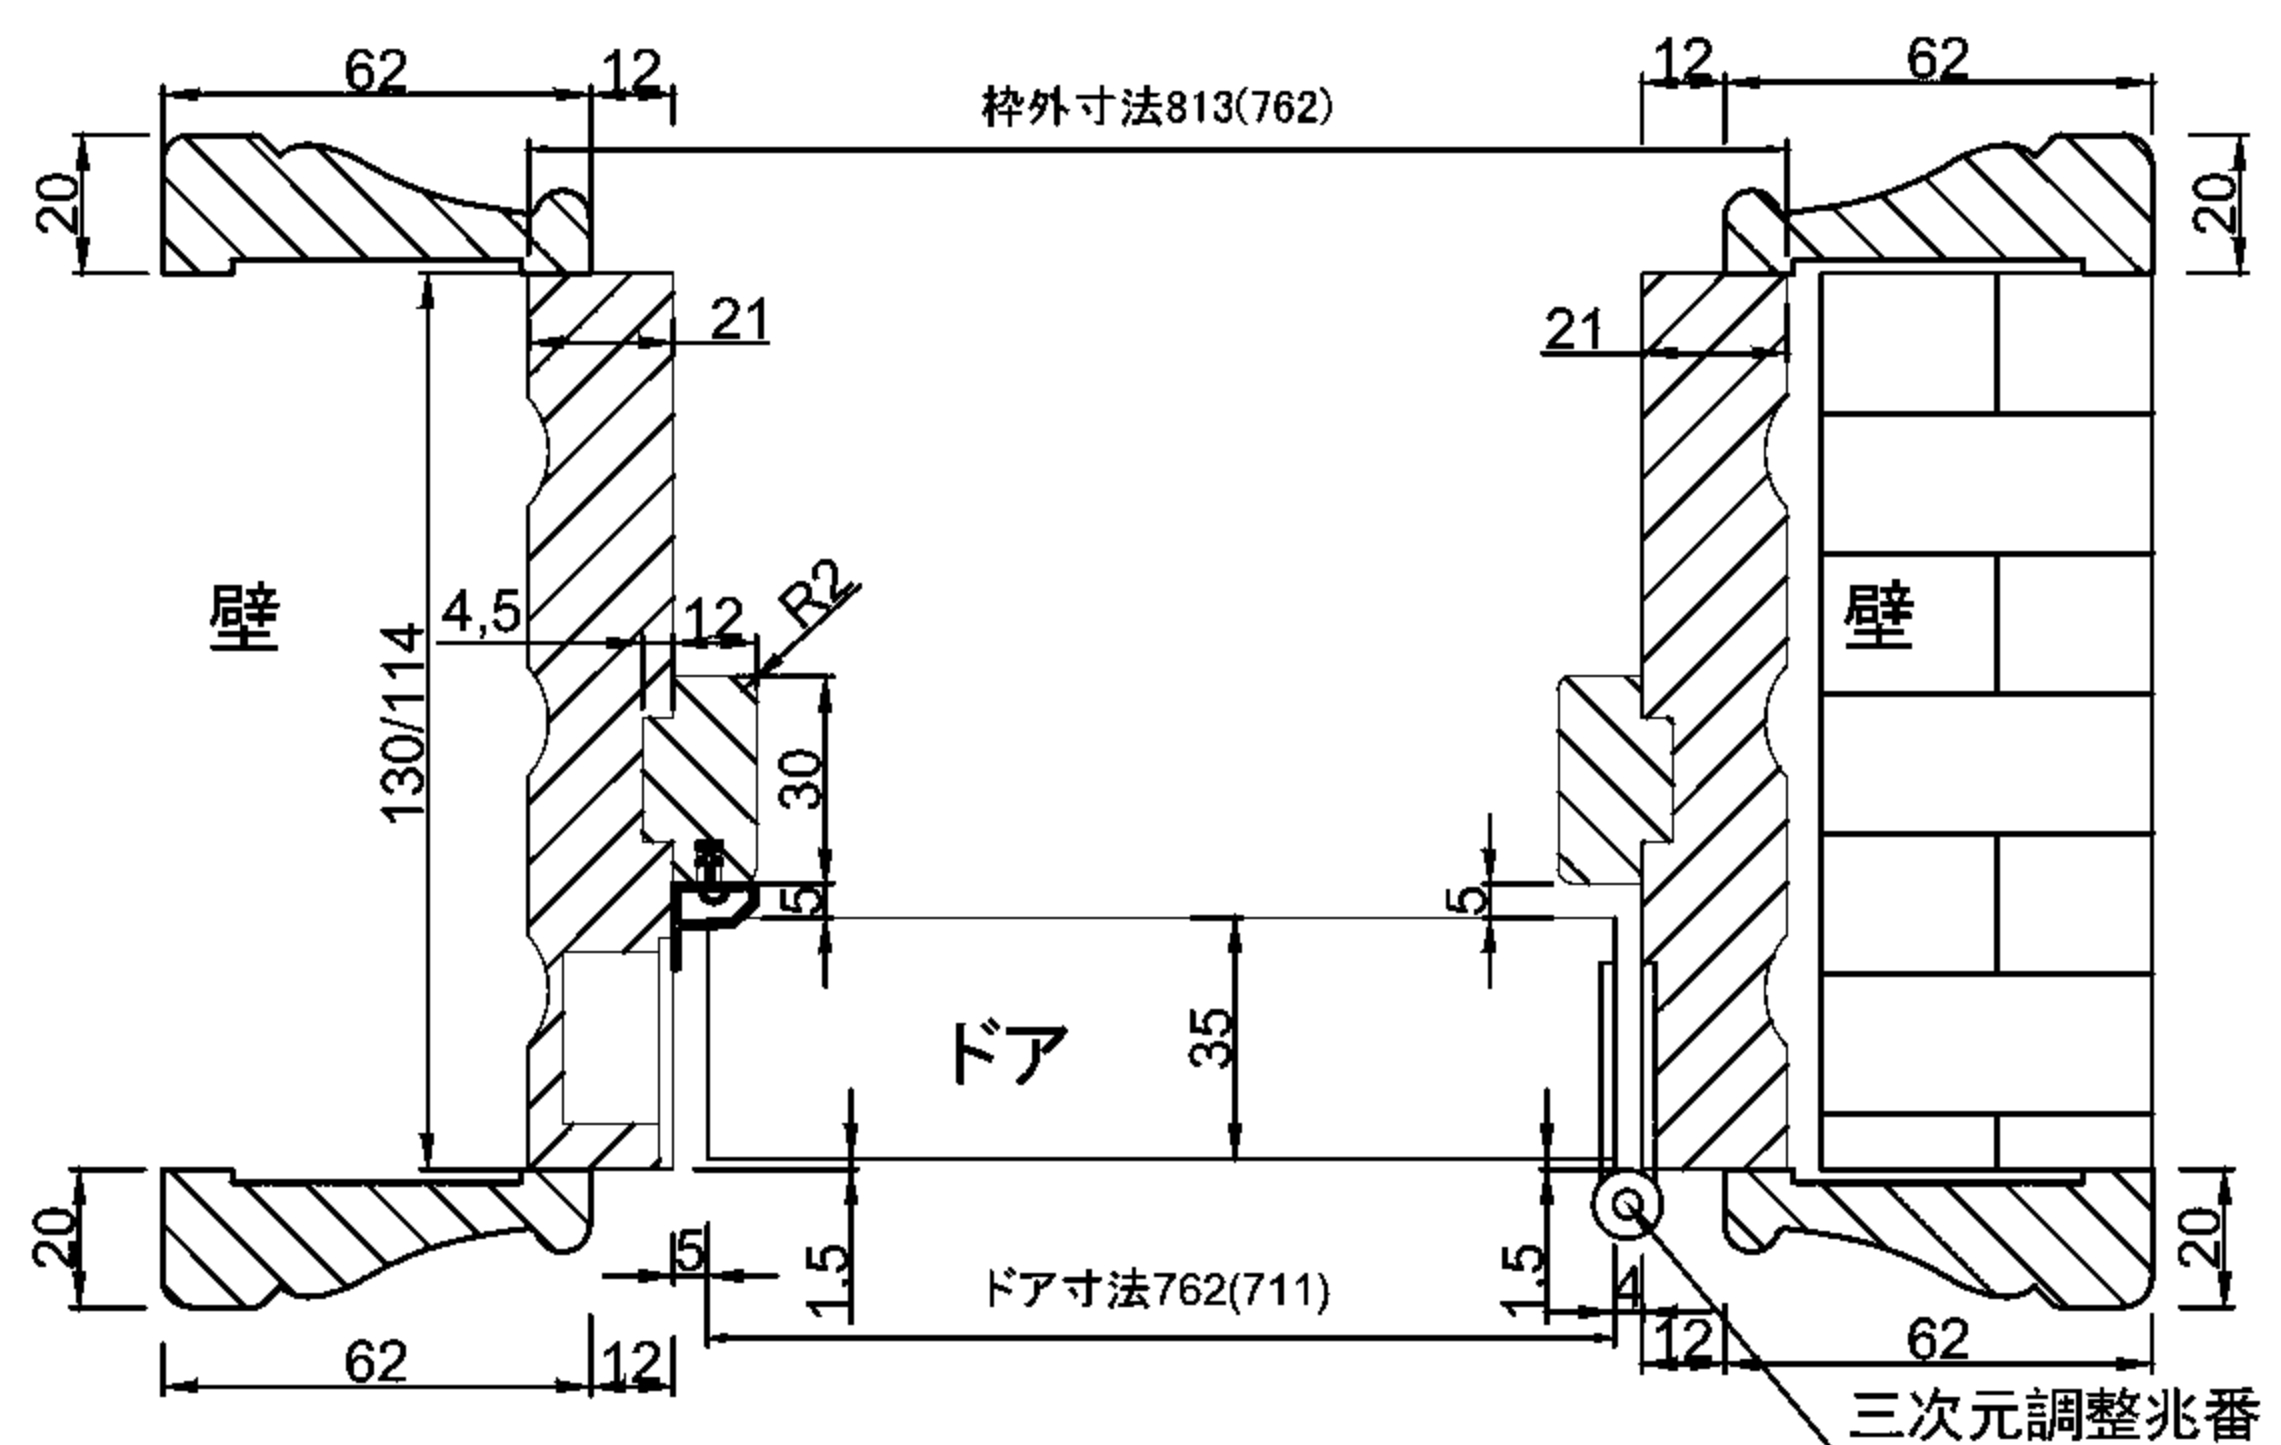


Japan Construction Trading CO.,LTD

東日本支社: TEL:0198-45-2935
中部支社: TEL:0568-88-7846
西日本支社: TEL:0949-26-6390

日付: 2016/9/12


ST

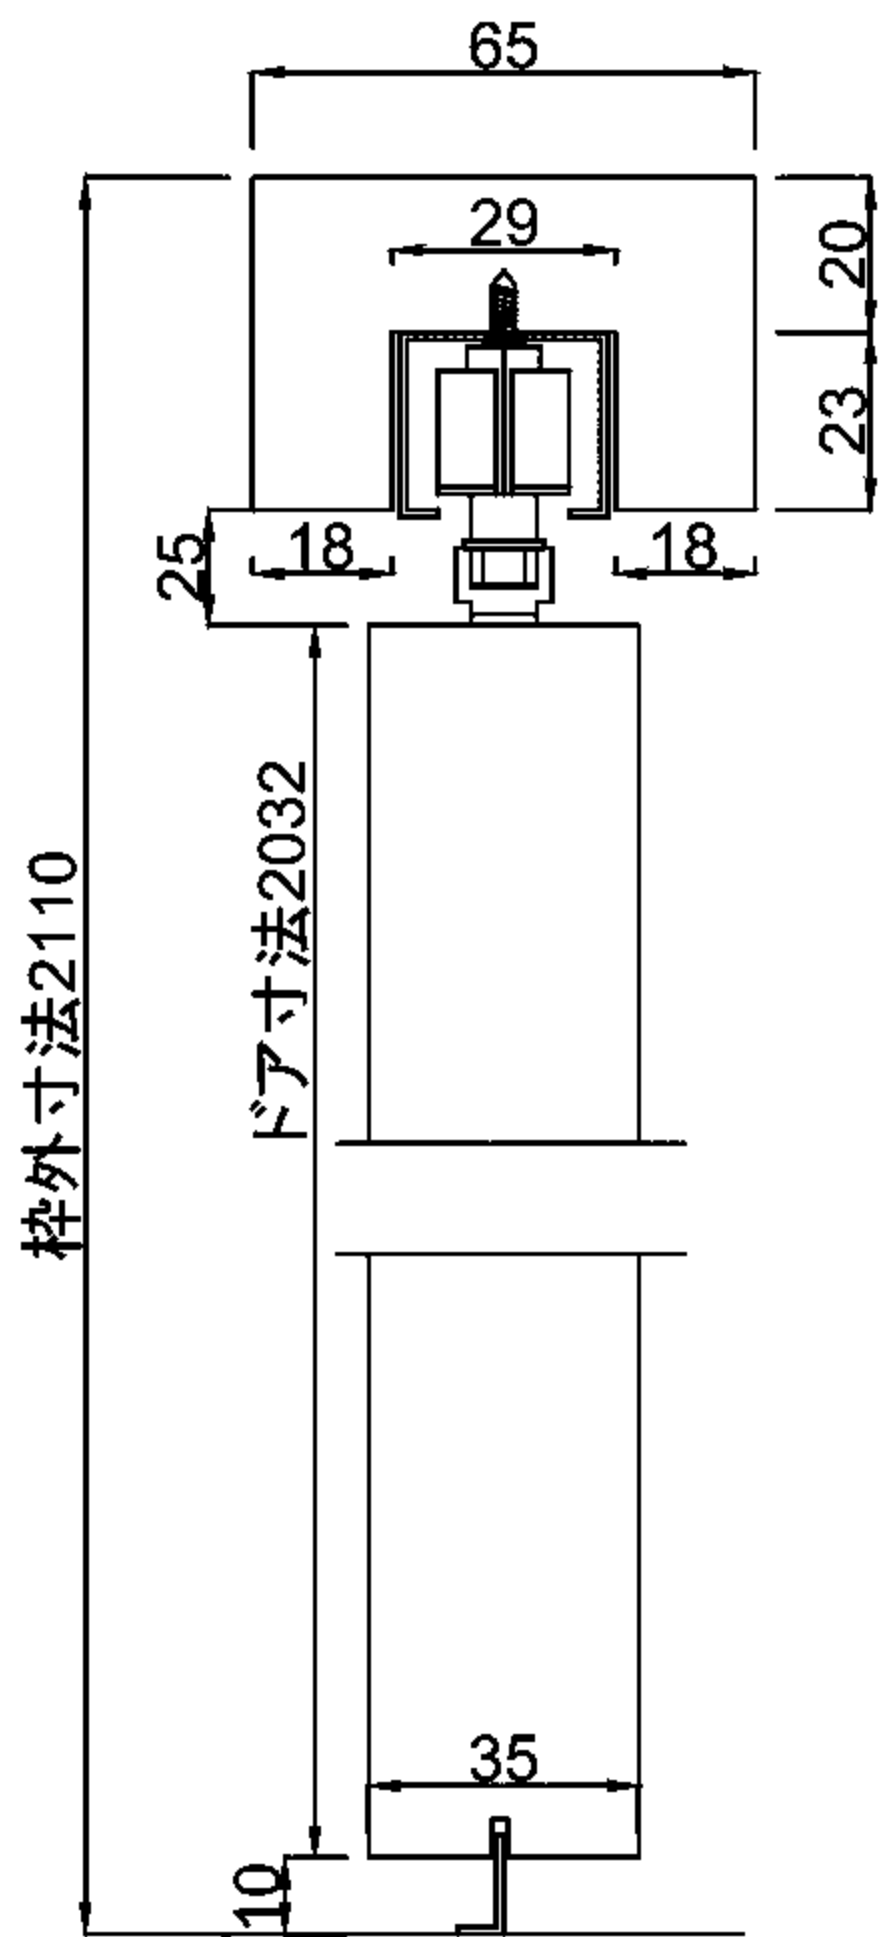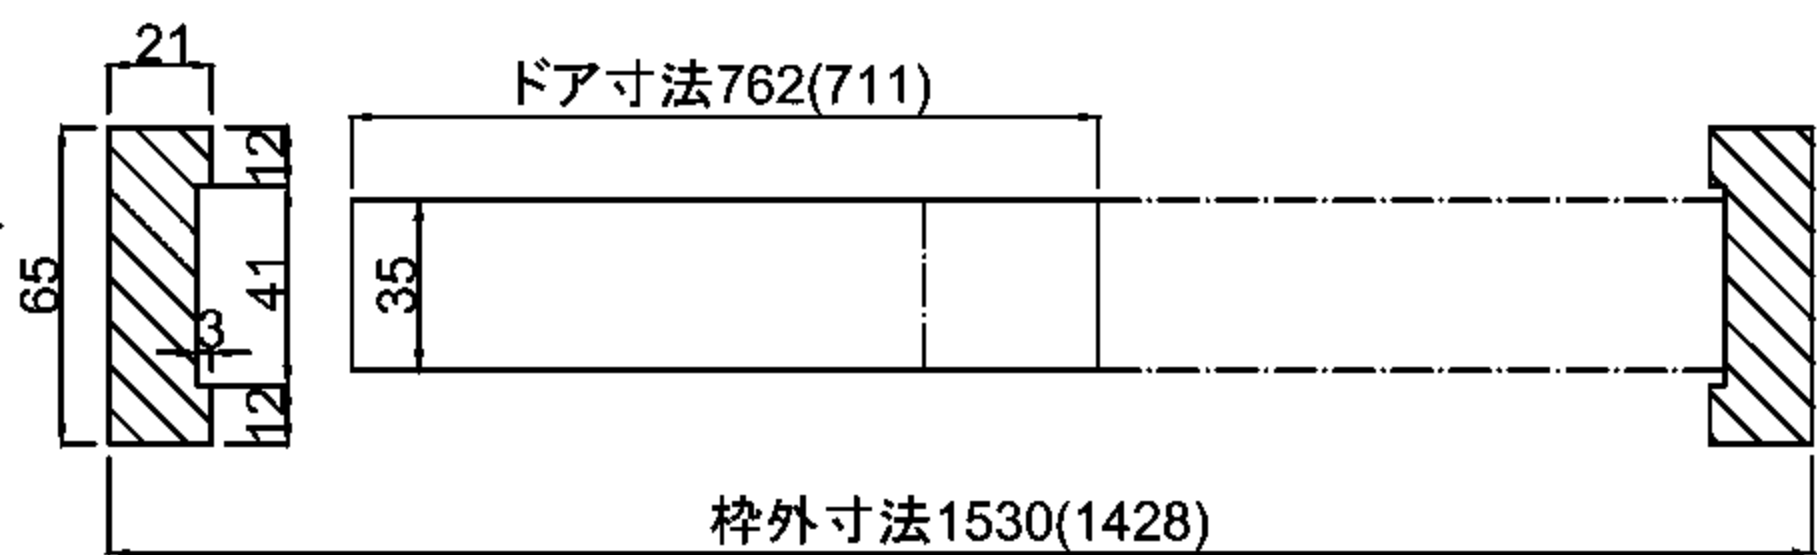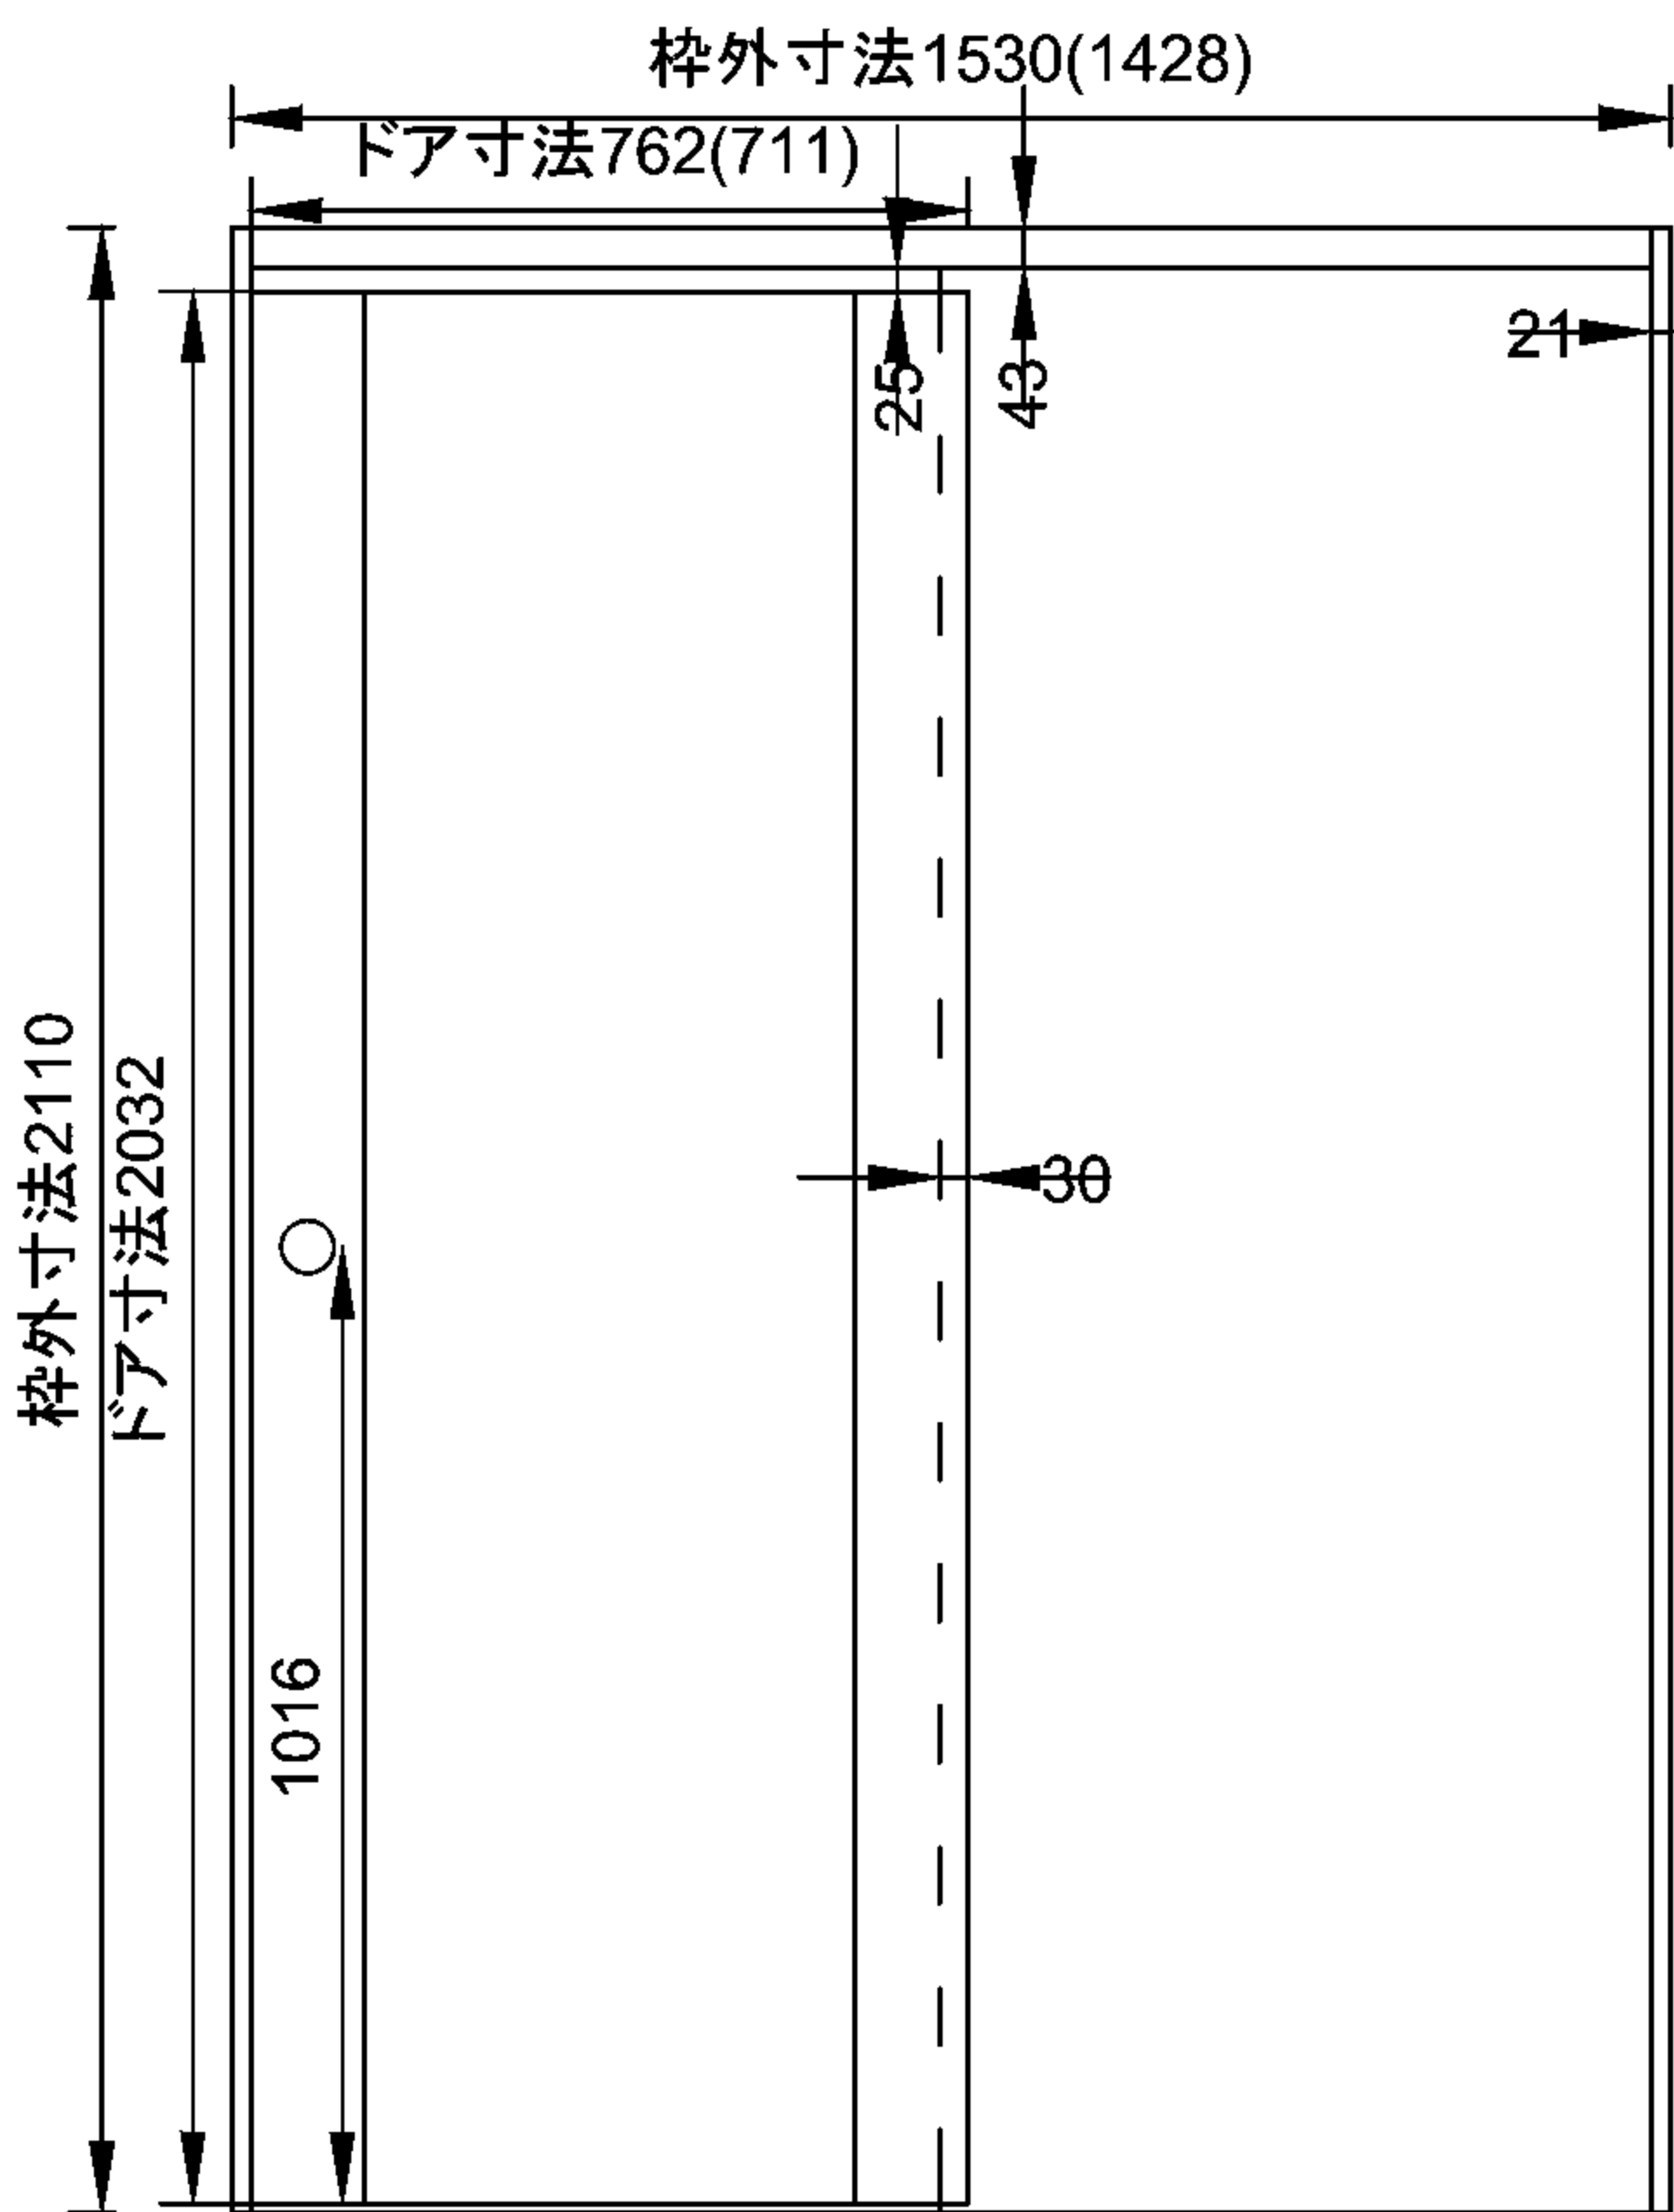

片引き

Japan Construction Trading CO.,LTD

	東日本支社: TEL:0198-45-2935 中部支社: TEL:0568-88-7846 西日本支社: TEL:0949-26-6390	規格品	日付: 2016/9/12


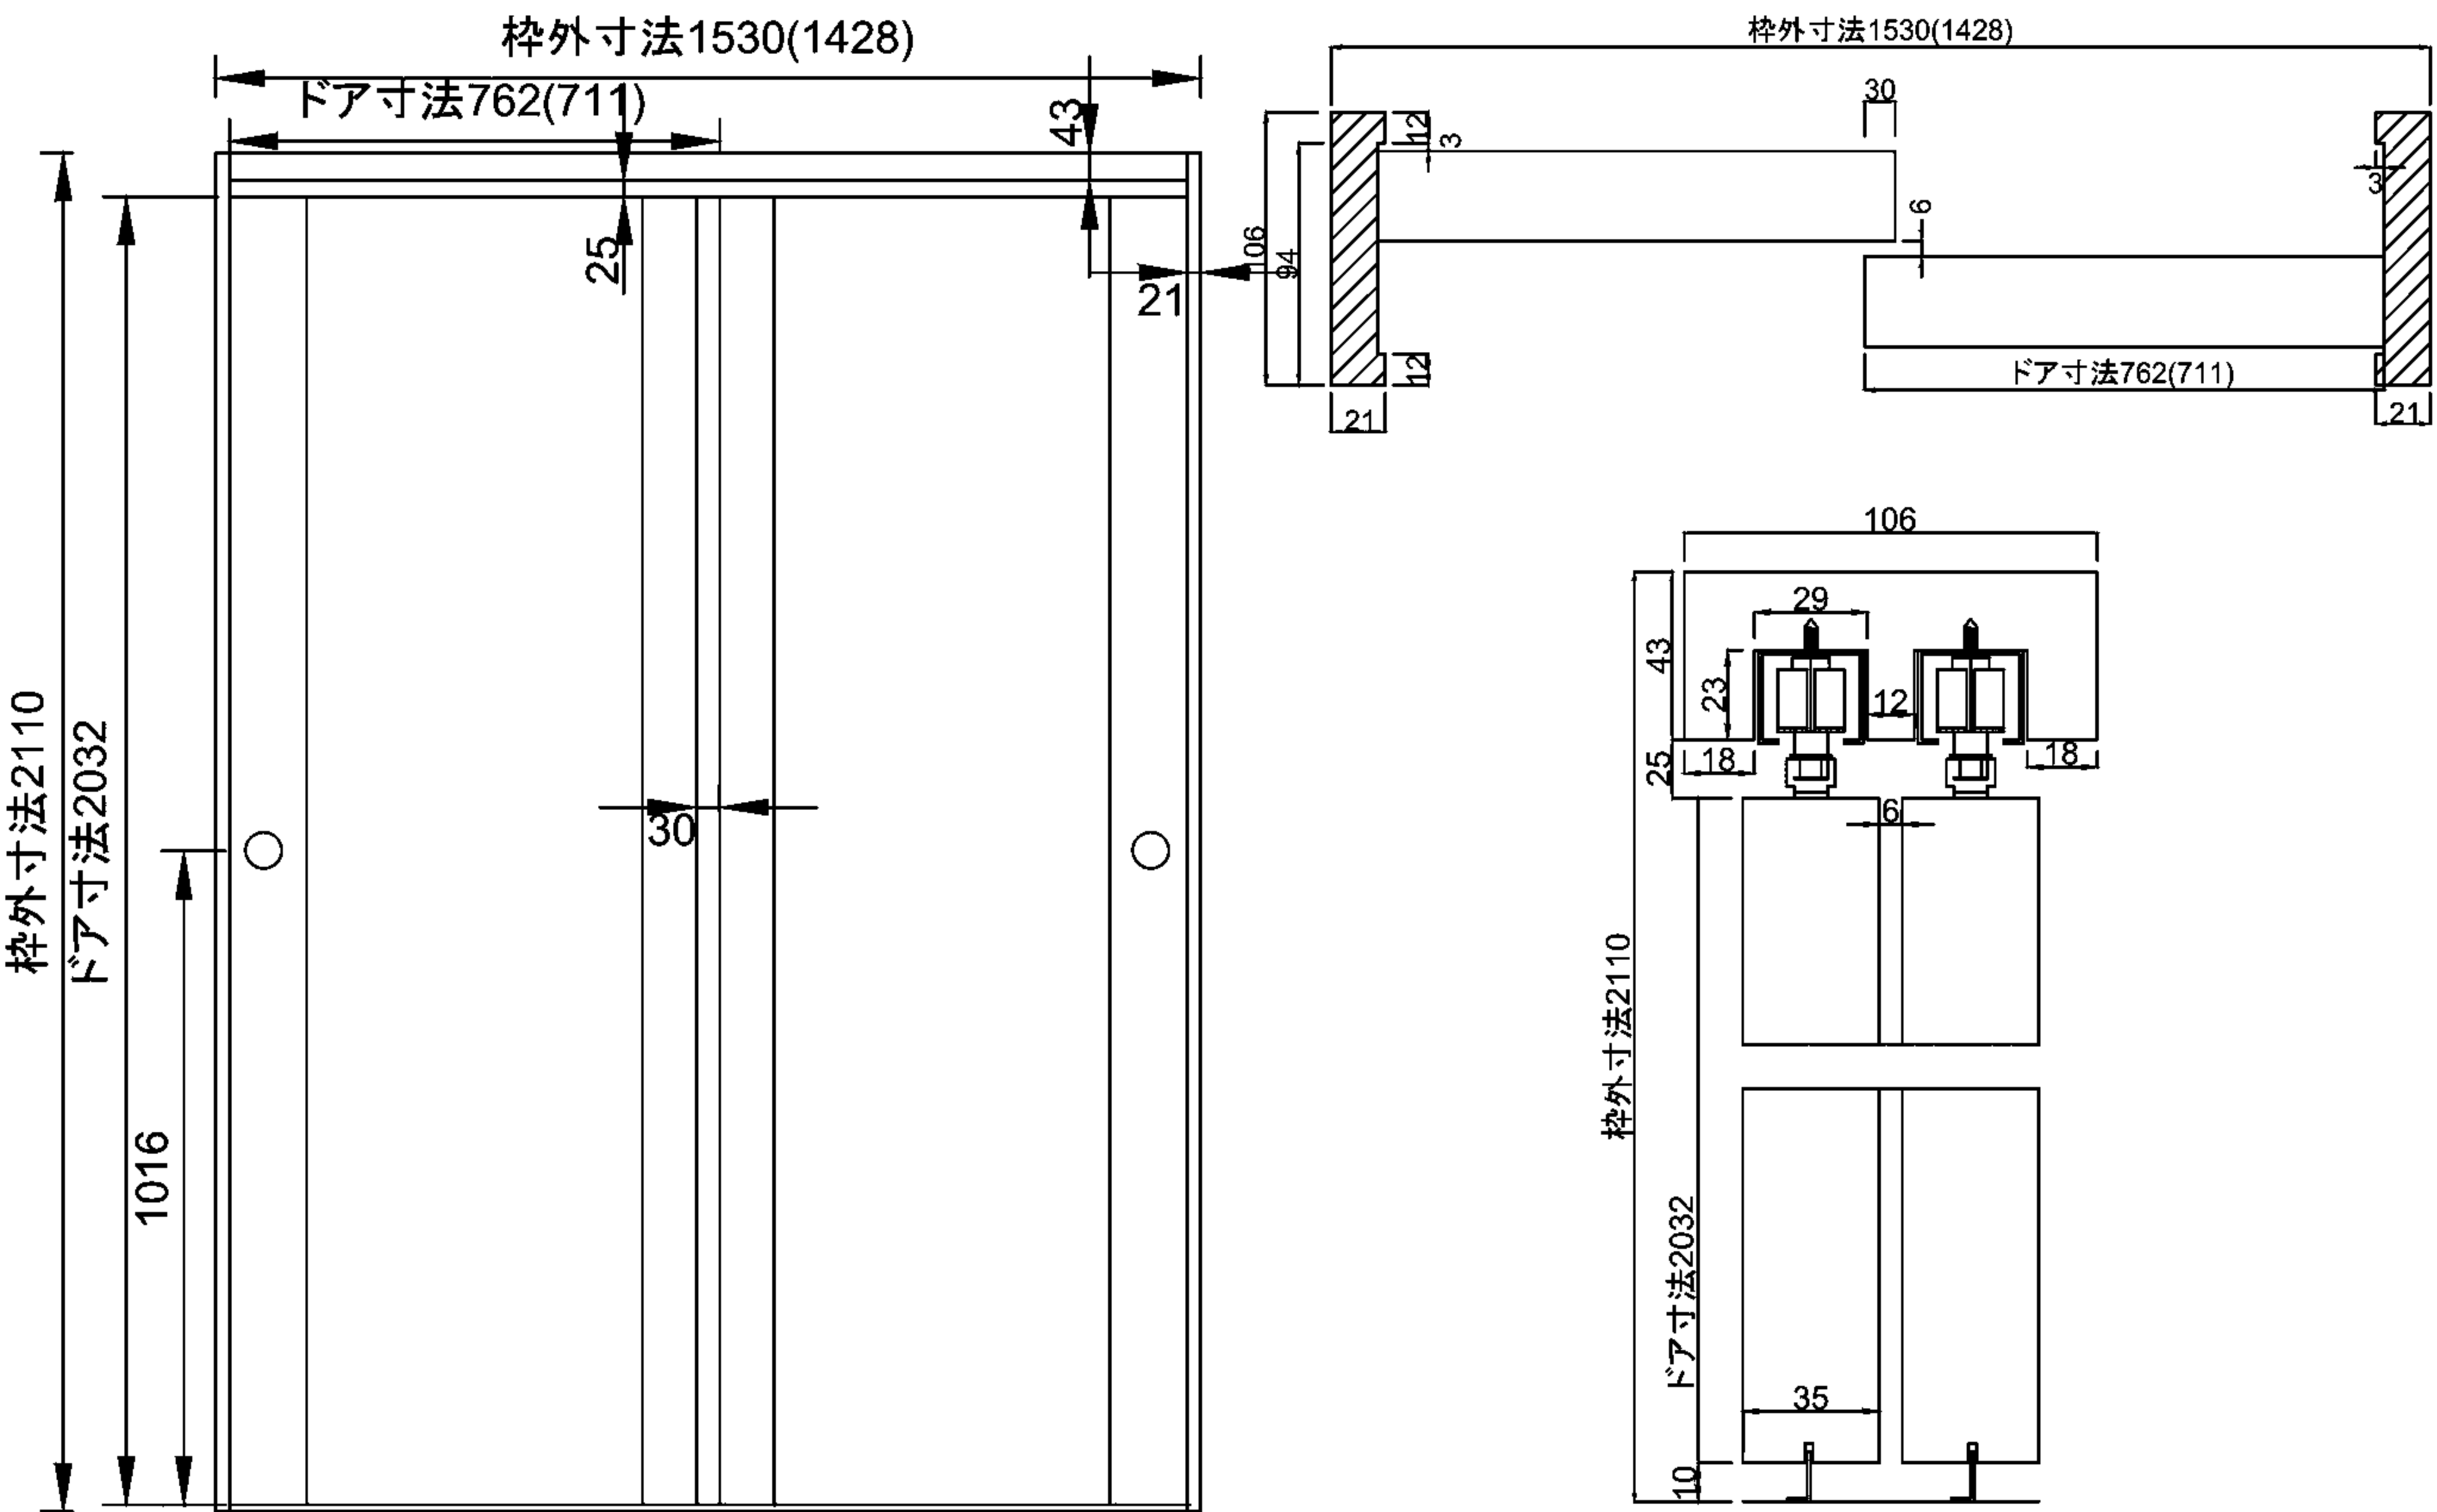


Japan Construction Trading CO.,LTD


JCT Japan Construction Trading CO.,LTD	東日本支社: TEL:0198-45-2935 中部支社: TEL:0568-88-7846 西日本支社: TEL:0949-26-6390	規格品	日付: 2016/9/12

室内ドア用丁番
扉木口加工


DH8

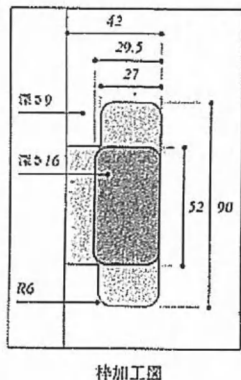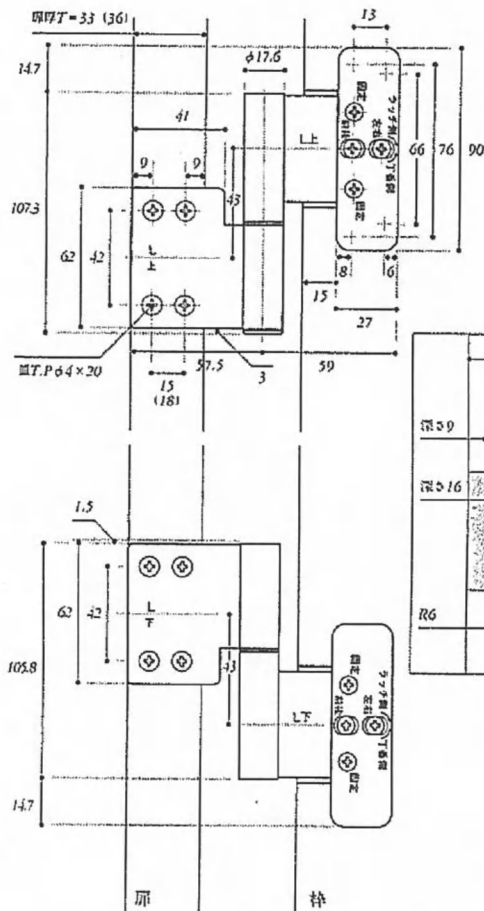

枠加工図



扉ケースユニット



枠プレート

写真: 左扉用
材質: スチール/亜鉛合金ダイカスト/
プラスチック
耐荷重: 40kg
扉厚: 33mm・36mm
左右扉用有り
上下左右前後調整付
(上下調整: $\pm 3.0\text{mm}$)
(左右調整: $\pm 2.0\text{mm}$)
(前後調整: $\pm 2.0\text{mm}$)

Color Variation



シルバー ゴールド


扉取付方法 (DH6.8 共通)

上下調整


出荷時より前後 $\pm 2.5\text{mm}$ (DH6) $\pm 3.0\text{mm}$ (DH8)

◎扉下側の丁番を調整します。

1 扉下側の丁番のキャップをはずして下図の様にプラスドライバーで調整します。



2 扉を開閉し、作動の確認をします。



前後調整

出荷時より前後 $\pm 2.0\text{mm}$


◎上側の丁番から調整します。

1 扉を手で押さえ、上側の丁番固定ネジ B を緩め前後調整ネジ C にて調整し、再び固定ネジ B を締め付けます。

2 下側の丁番も同様に調整します。

(B) → (C) → (B)

3 扉を開閉し、作動の確認をします。



前後調整

出荷時より前後 $\pm 2.0\text{mm}$

◎吊り元方向へ移動

1 扉を手で押さえ固定ネジ B を緩め調整ネジ D を調整し再び固定ネジ B を締め付けます。


2 下側の丁番も同様に調整します。

(B) → (D) → (B)

3 扉を開閉し、作動の確認をします。

◎吊り元方向へ移動

(B) → (C) → (B)



(株) ムラコシ精工
DH8A (室内ドア丁番)
左右兼用タイプ規格用




○標準設定位置

・調整量



左右 ±2mm

前後 ±2mm

上下 ±3mm

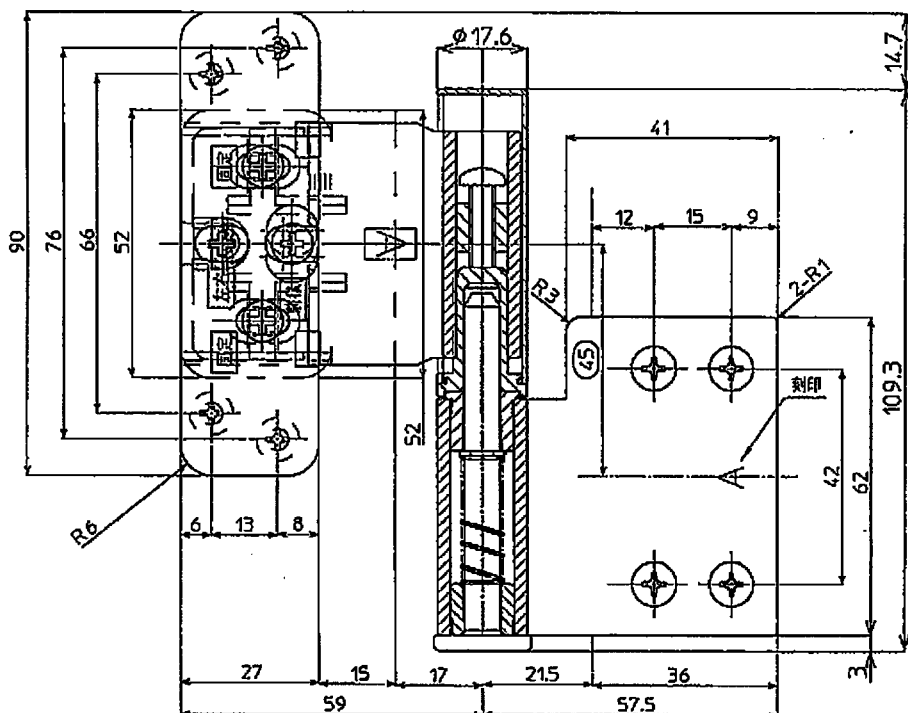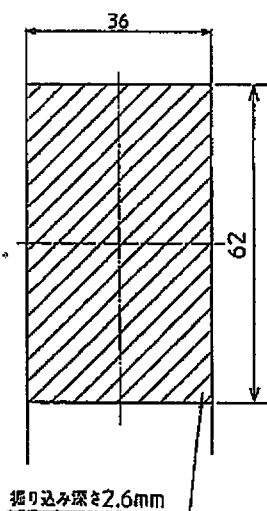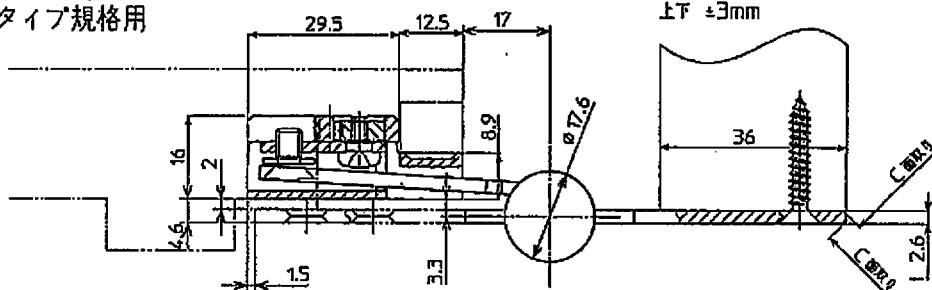

棒加工図

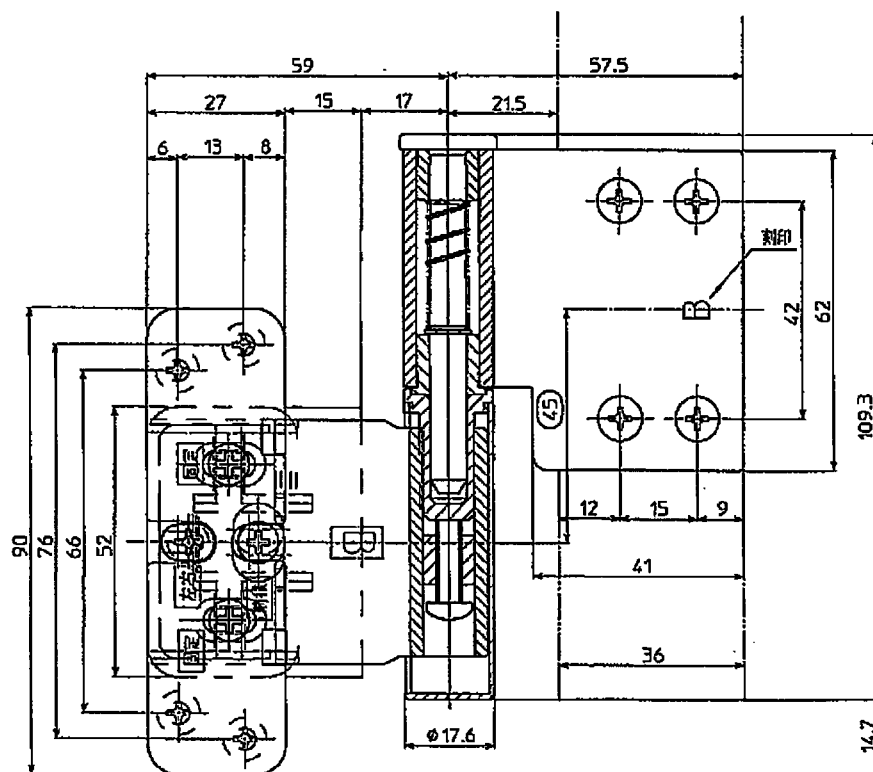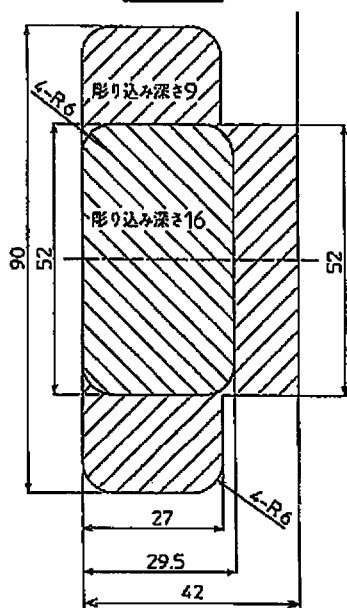


DH8A-KK36-00

〈納まり図・加工図〉 各仕様より製品の組み合わせ、必要な部品および数量をご確認ください。

AX2-HDC-W取り付け位置詳細説明図

扉の幅・縦枠の有無などの扉の構造等により、下記寸法から、金具の取り付け位置を設定して下さい。


※アルミ扉を使用する場合は、 $[A] = 50 + \text{アルミ縦枠幅}$ にして下さい。

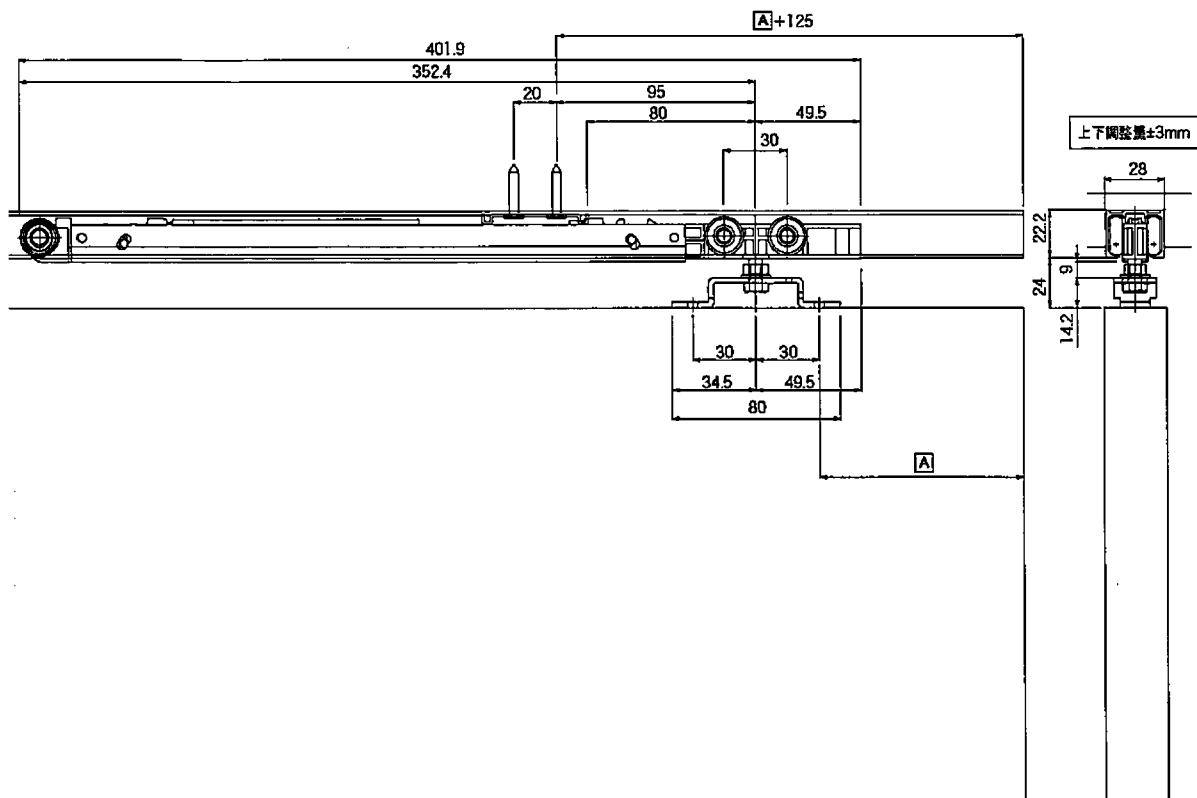

<納まり図>

各仕様より製品の組み合わせ、必要な部品および数量をご確認ください。

AX2-HDC-W片引き

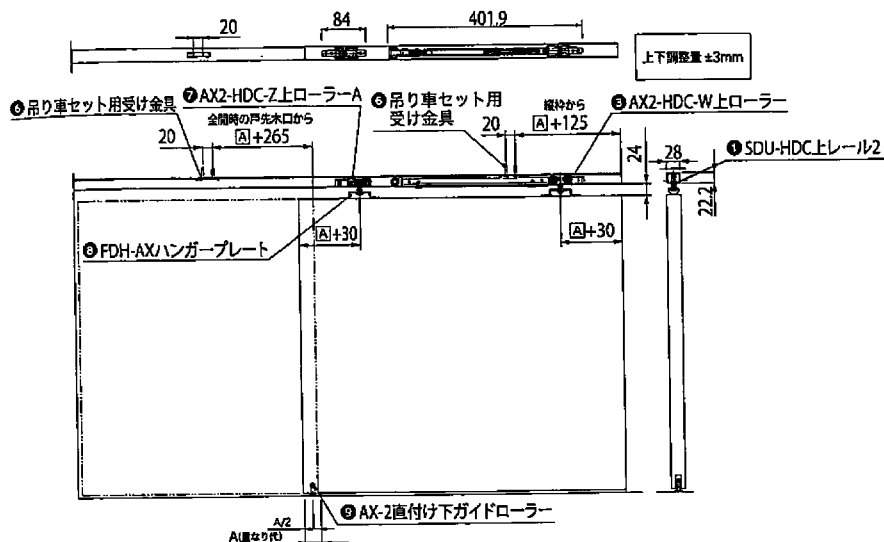


使用金具組み合わせ表

	品名	金具使用数
①	SDU-HDC上レール 2	1
②	AX2-HDC-W上ローラー	1
③	吊り車セット用受け金具	2
④	AX2-HDC-Z上ローラー A	1
⑤	FDH-AXハンガープレート	2
⑥	AX-2直付け下ガイドローラー	1

※A=30~96: 木口からハンガープレート取付穴までの距離。

AX2-HDC-W引き分け

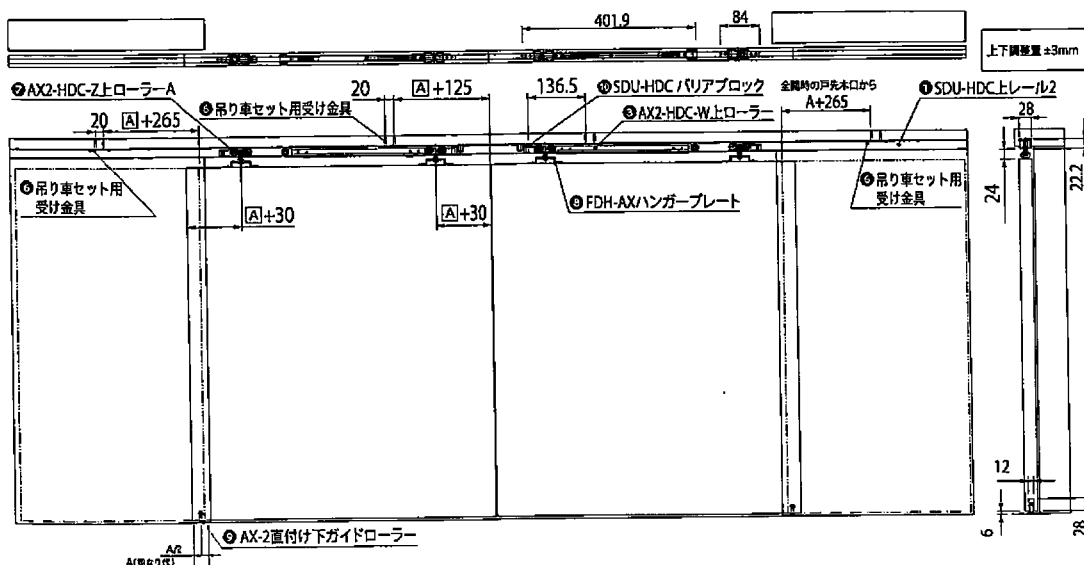

使用金具組み合わせ表

	品名	金具使用数		品名	金具使用数
①	SDU-HDC上レール 2	1	③	FDH-AXハンガープレート	4
②	AX2-HDC-W上ローラー	2	④	AX-2直付け下ガイドローラー	2
⑤	吊り車セット用受け金具	4	⑤	SDU-HDCバリアブロック	2
⑥	AX2-HDC-Z上ローラー A	2			

※A=50~96: 木口からハンガープレート取付穴までの距離。

FDA-1

FDH-7

FDP

FDO-6

FDO-3

FSD-1

センターヒンジ

SDU-HDC-W
AX2-HDC-W

SDU-HDC
AX2-HDC

SDU-1

SDU-2

SDH-3
SDG-3

OHK-2

RHD-4

RHD-5

SRT-U

FDS-3K

SRT

SDR

HDCシリーズ

PFR-TSA

PFR-QS2

PFR-QD








PFR-HT

反り止め金具

字記ラケット

施工カイト

金具仕様一覧

品目/使用金具	製品寸法図	用途	材質/処理	色
① SDU-HDC 上レール2 RV4 		■レールに上ランナーを差し込み後、天板に止める ■皿T.Pφ3.5止メ	アルミニウム/アルマイト	シルバー 品番末尾:1 ブロンズ 品番末尾:3
③ AX2-HDC-W 上ローラー 		■上レールに先に差し込み、 扉取り付けの際、ハンガーブ レートと合わせる ■レールに固定する ■専用ビスにて取り付け	スチール/クロメート・ユニ クロメート POM他 亜鉛合金ダイカスト/ユニク ロメート スチール/ニッケルメッキ	黒
⑥ 吊り庫セット用 受け金具 Y251804121 (SDU-HDC受け金具 専用ビス付セット)  ■専用ビス:T.Pφ4×16 N12個入り				
⑦ AX2-HDC-Z 上ローラーA 55290309 (AX2-ZHDC上ローラーA) 		■ソフトクローズ機能を片 側に取り付ける場合ソフト クローズ機能を取り付けな い方に使用する	スチール/クロメート 亜鉛合金ダイカスト/ユニク ロメート	
⑧ FDH-AX ハンガープレート 55290506 		■扉に先に取り付け ■ナベT.Pφ4	スチール/ユニクロメート	黒

下部ガイド一覧

ドア錠

- 上吊式引戸の下部溝に納めて戸の走行をガイドする「下部ガイド金具」は、「床付けタイプ」、「壁付けタイプ」があります。用途・設計に合わせてお選びください。

丁番


床付けタイプ 1本引き・引分け・引違いに使用できます。

録
タイプ

6

計
工
作

FG-051



FG-050の長穴タイプです。

ガイドの立ち上がり幅は12mmで、建具の磨なり代を少なくしたい場合に適しています。

【材 質】 鋼

【仕上げ】 クロメート

【添付ねじ】 +皿木ねじ3.5×16 2本

(アトム)