


## 室内ドア

**DIO/A-6D-L/R**

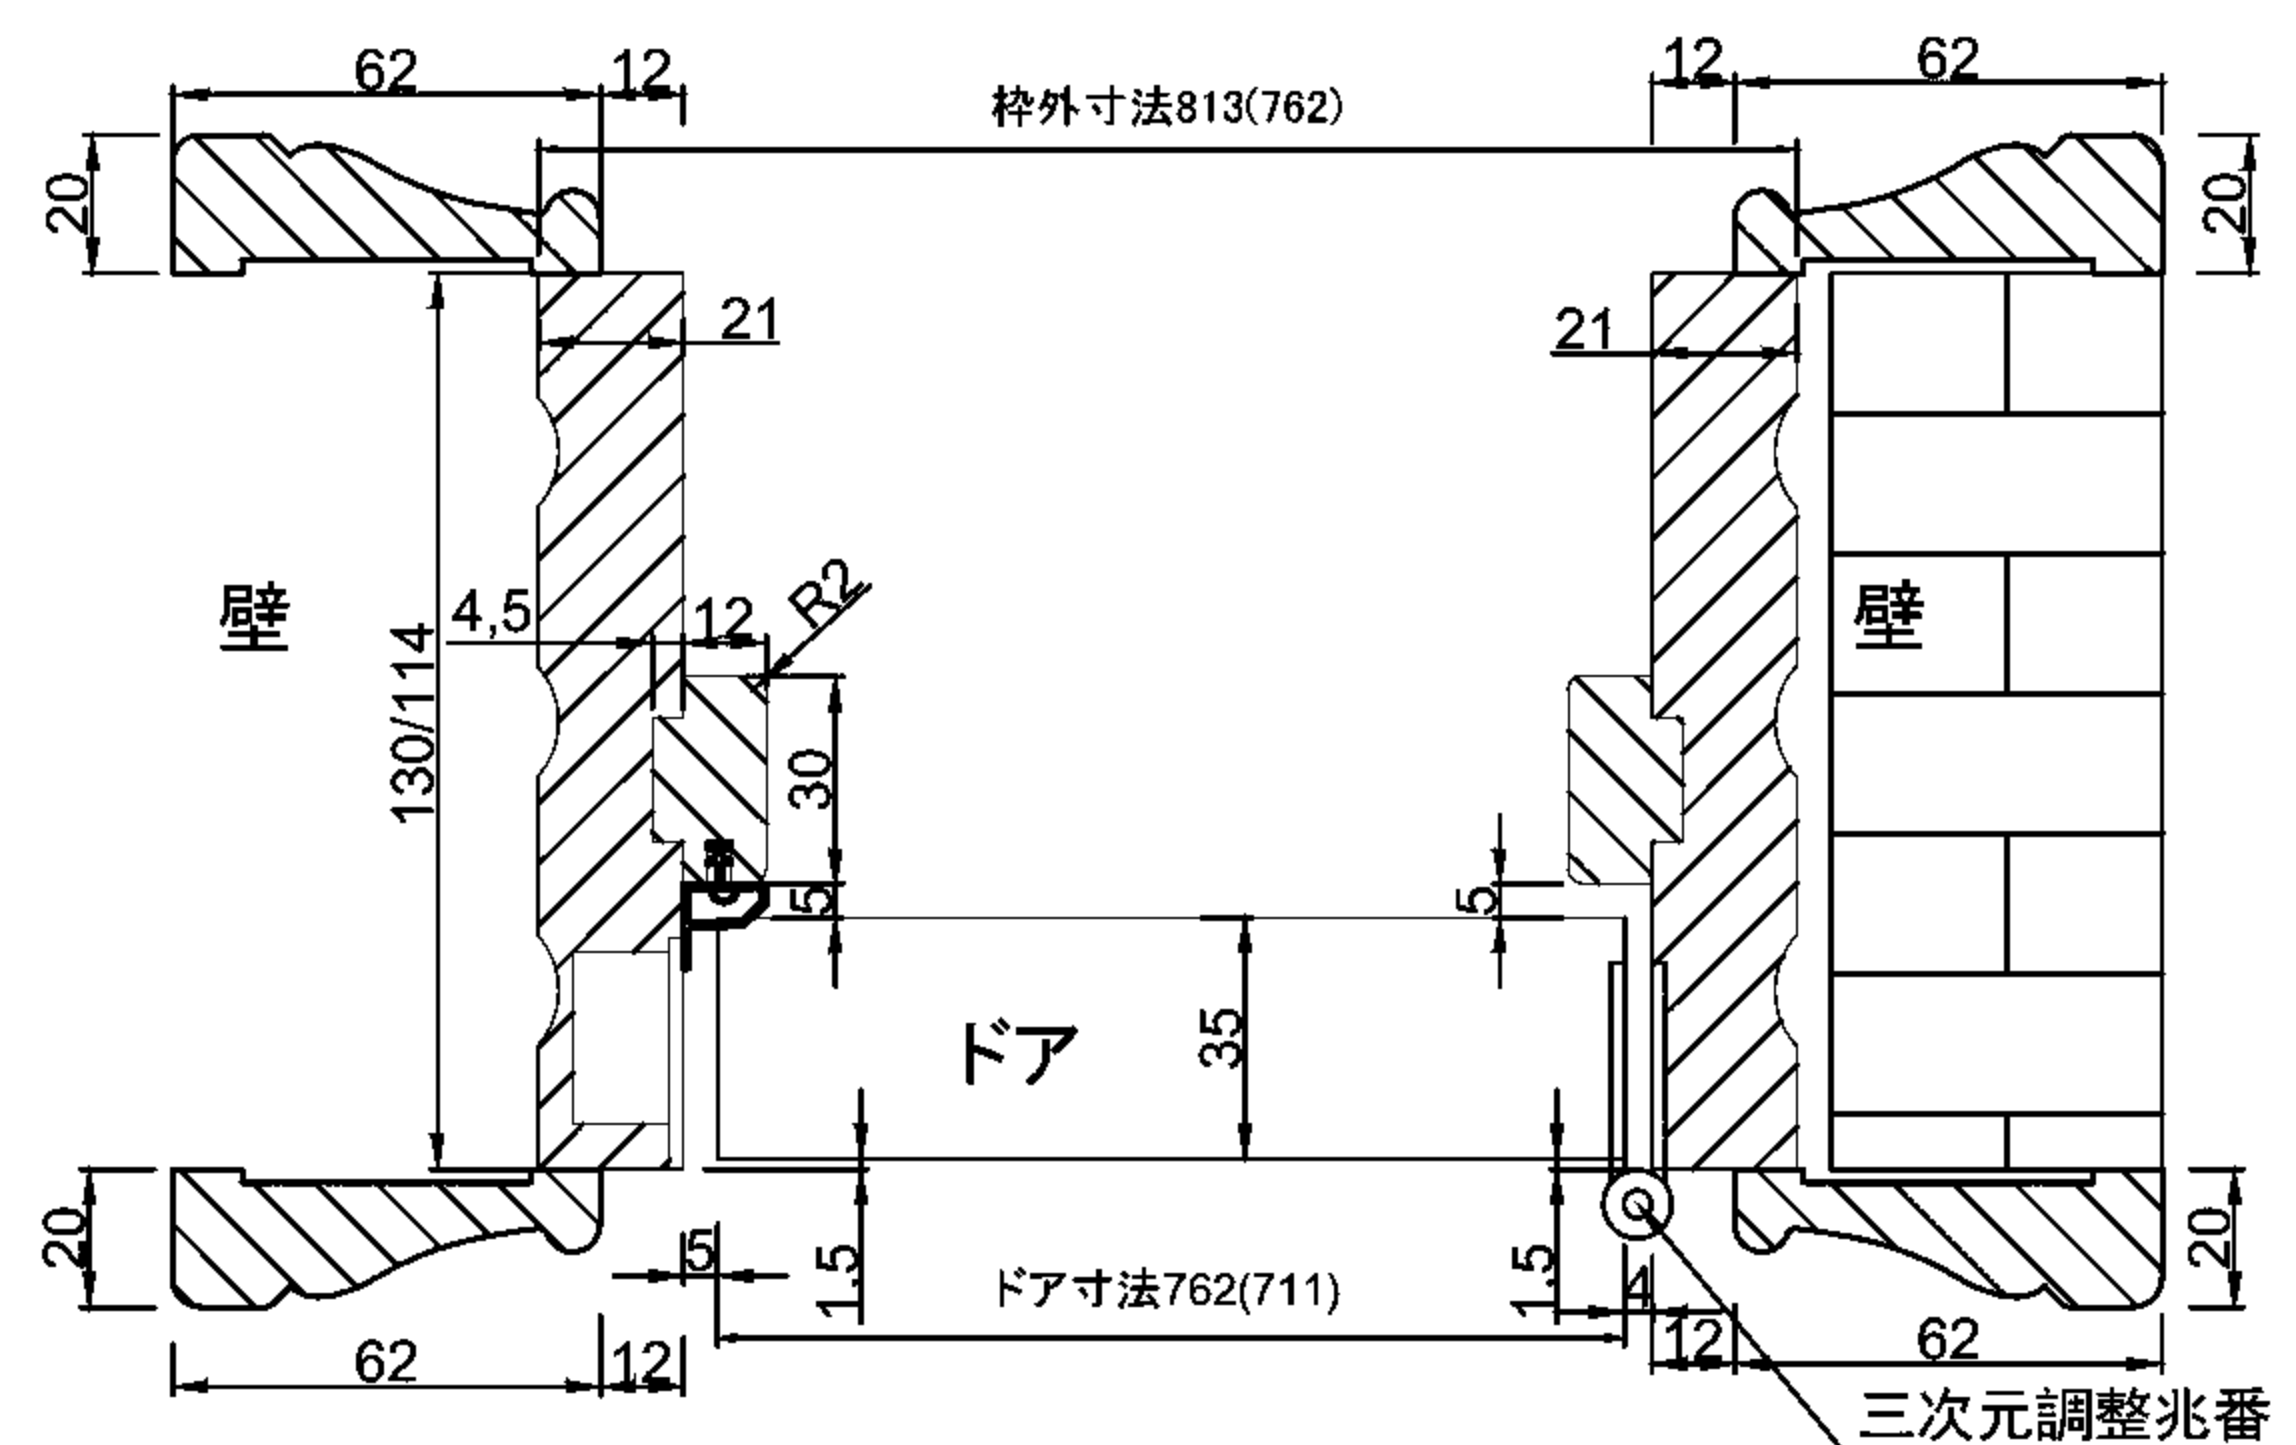




|                                                                                                                                         |                                                                                                   |     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <h1 style="text-align: center;">Japan Construction Trading CO.,LTD</h1>                                                                 |                                                                                                   |     |               |
| <br><small>Japan Construction Trading CO.,LTD</small> | <b>東日本支社: TEL:0198-45-2935</b><br><b>中部支社: TEL:0568-88-7846</b><br><b>西日本支社: TEL:0949-26-6390</b> | 規格品 | 日付: 2016/9/12 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                   |     |               |

東日本支社: TEL:0198-45-2935  
中部支社: TEL:0568-88-7846  
西日本支社: TEL:0949-26-6390

規格品

日付: 2016/9/12



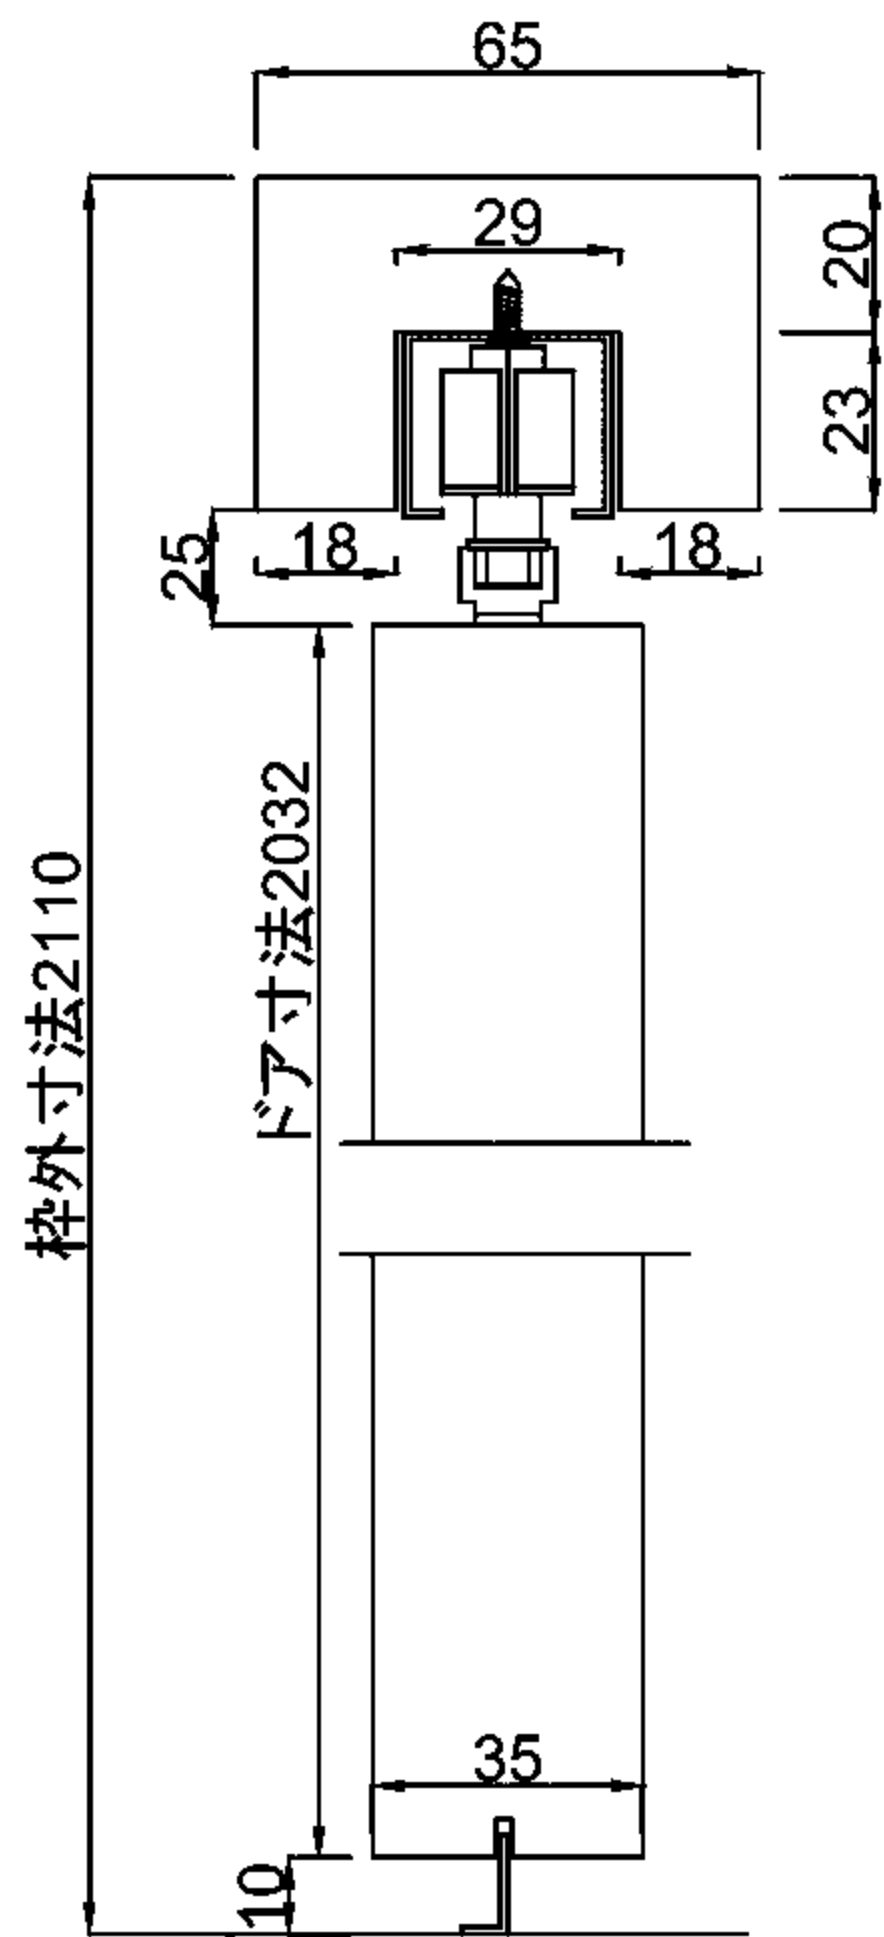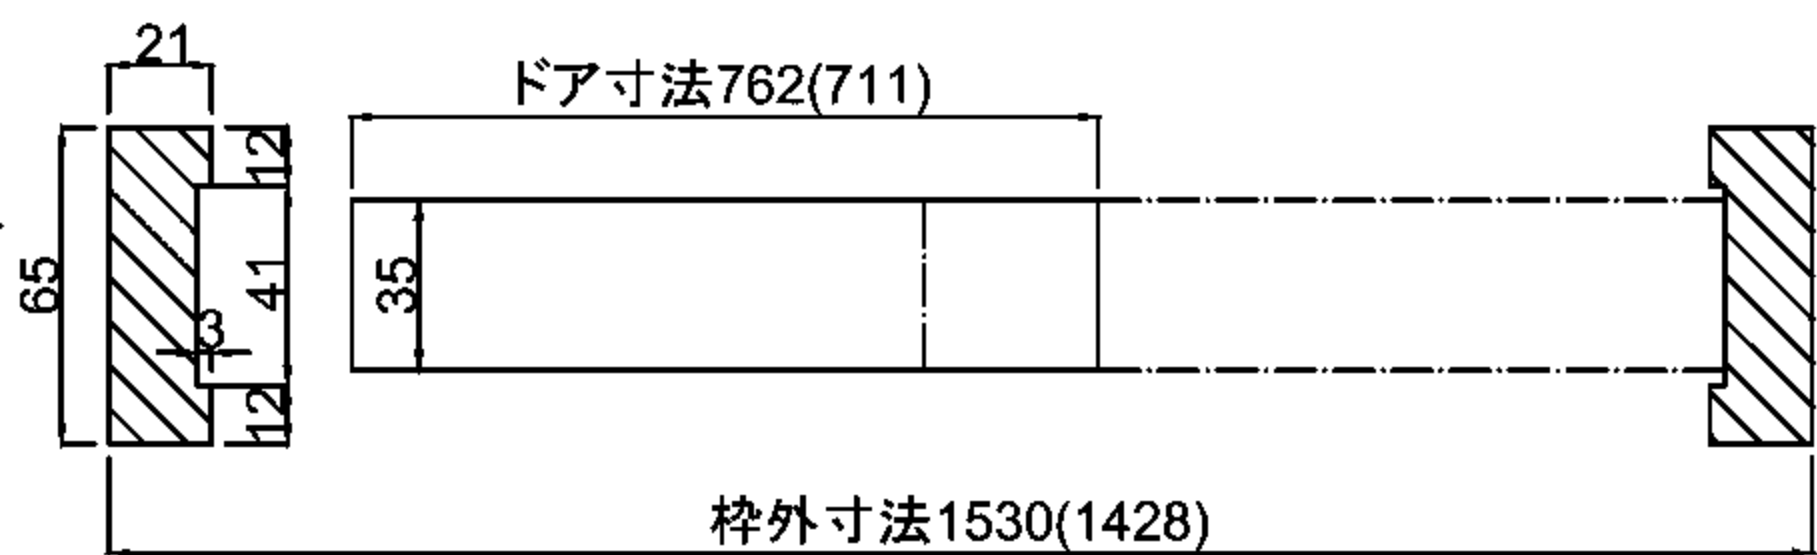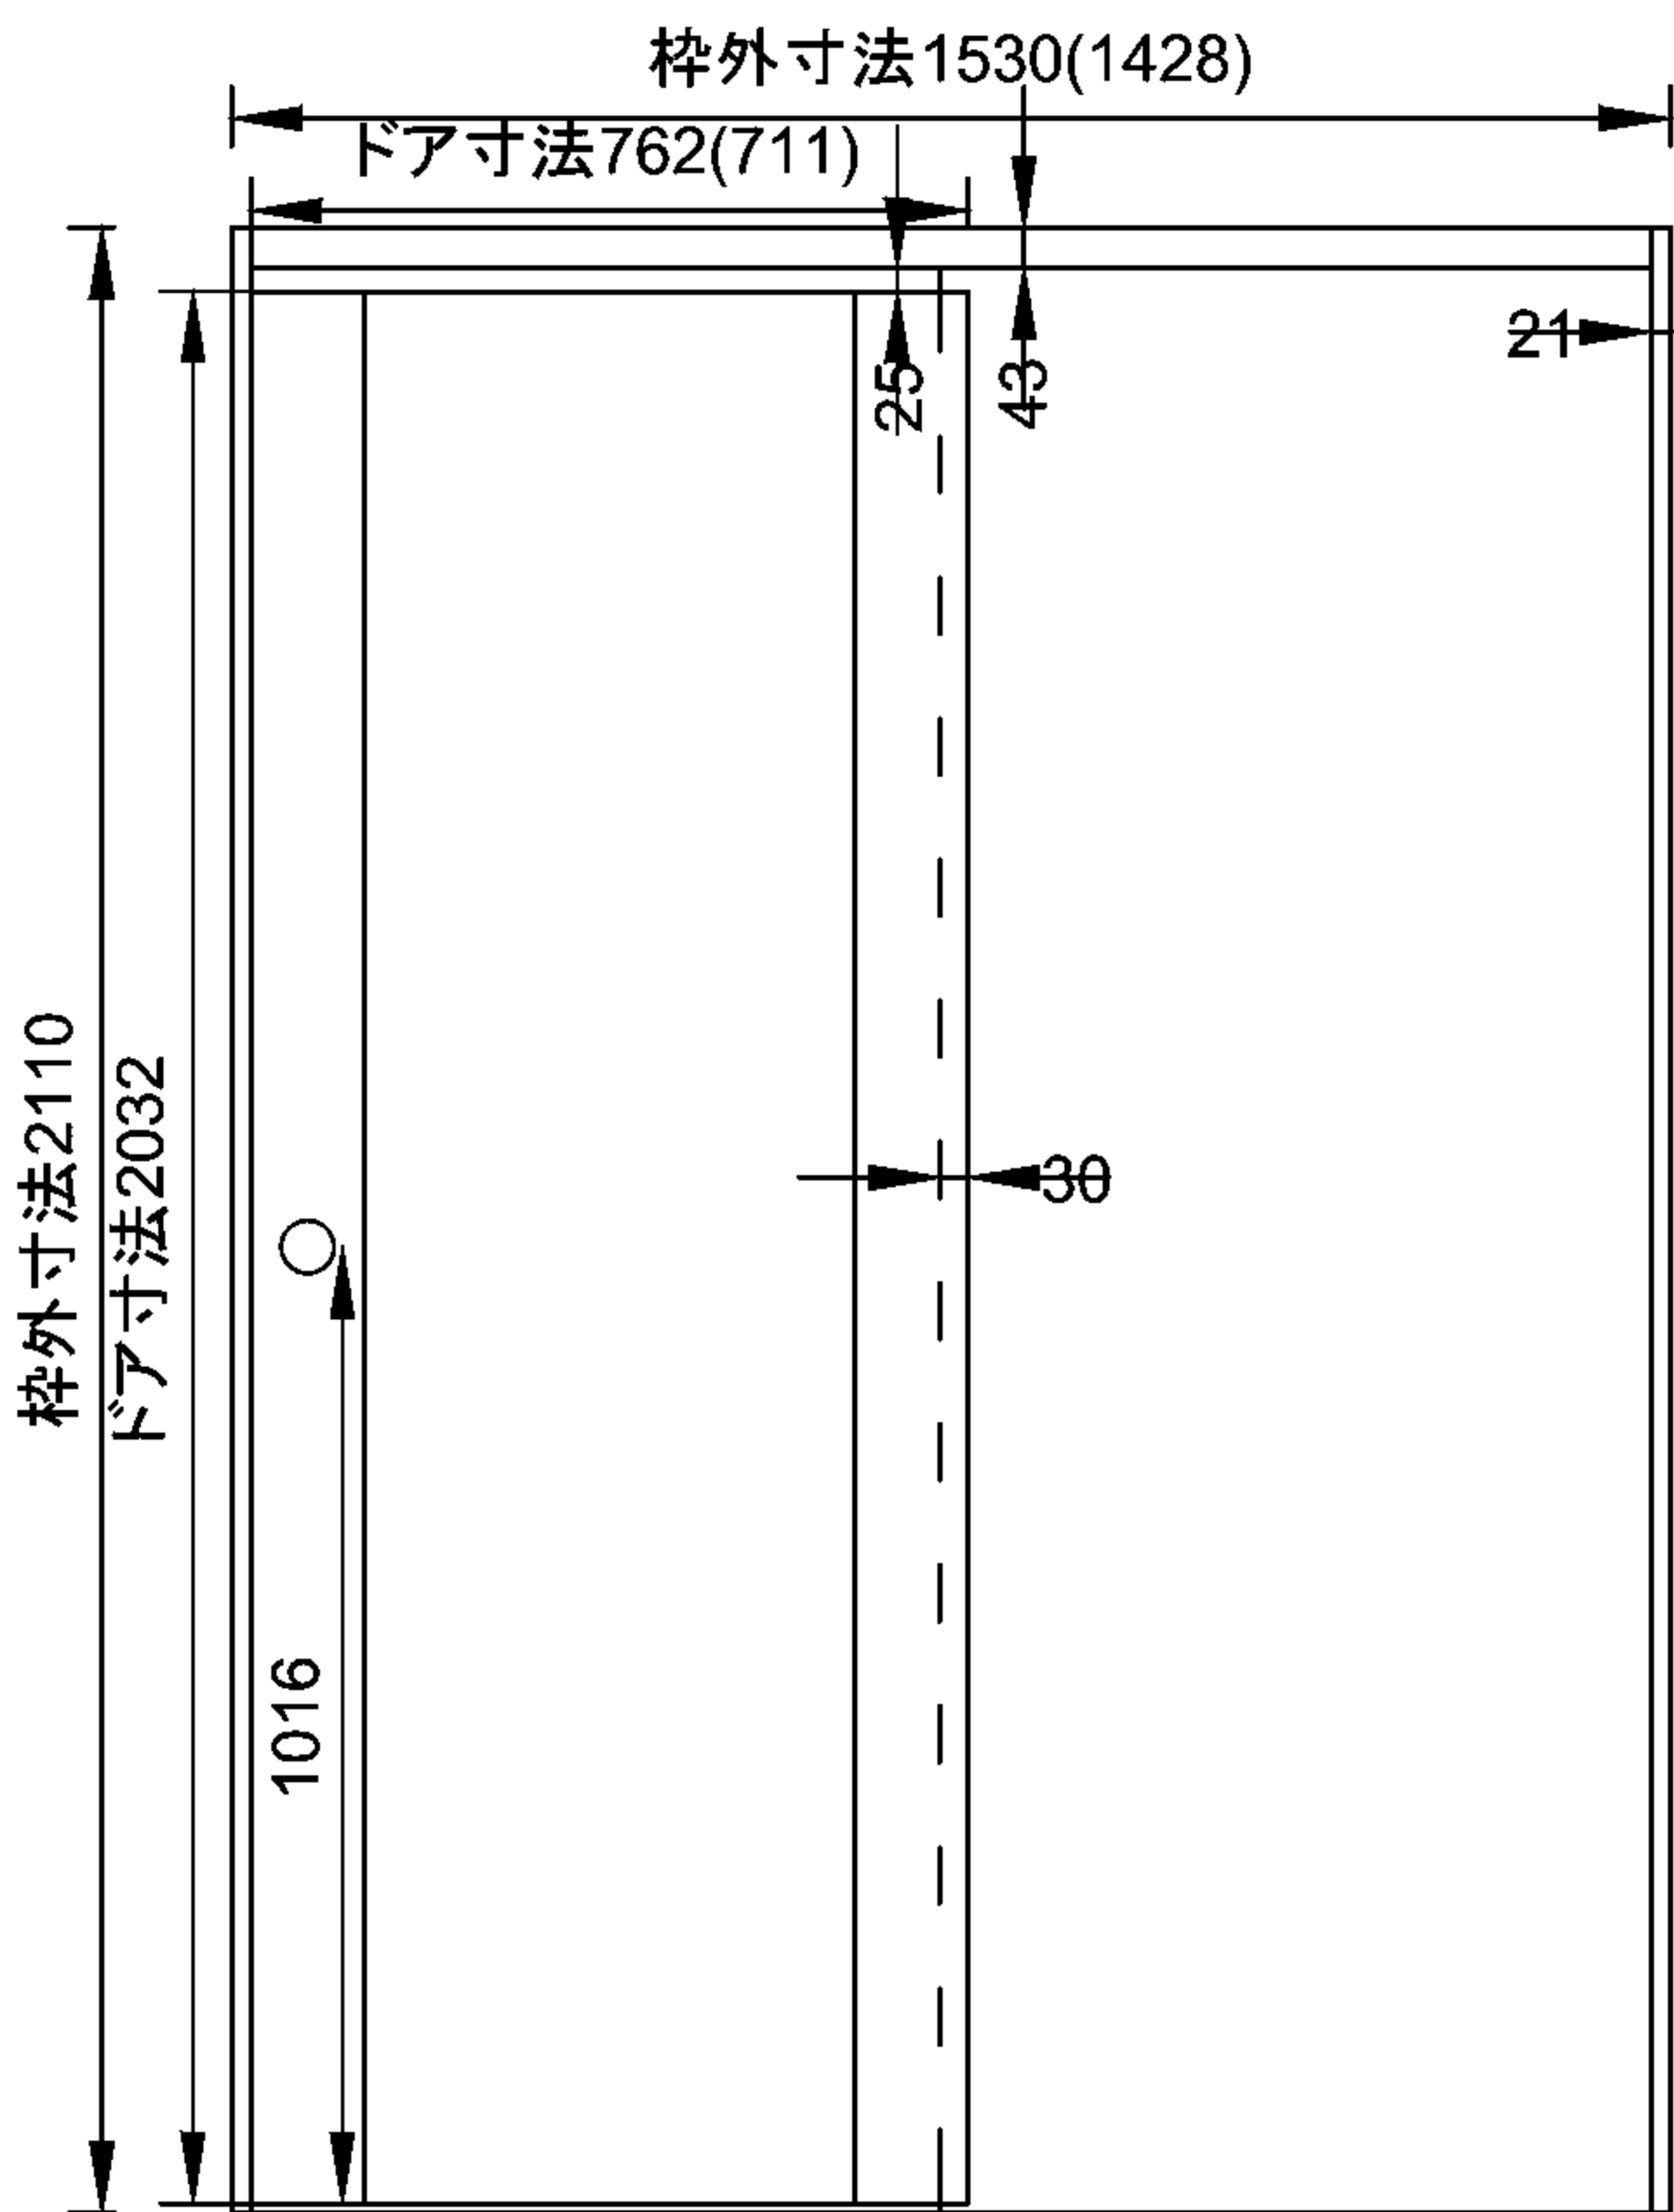

片引き

Japan Construction Trading CO.,LTD




JCT

東日本支社: TEL:0198-45-2935  
中部支社: TEL:0568-88-7846  
西日本支社: TEL:0949-26-6390

規格品

日付: 2016/9/12



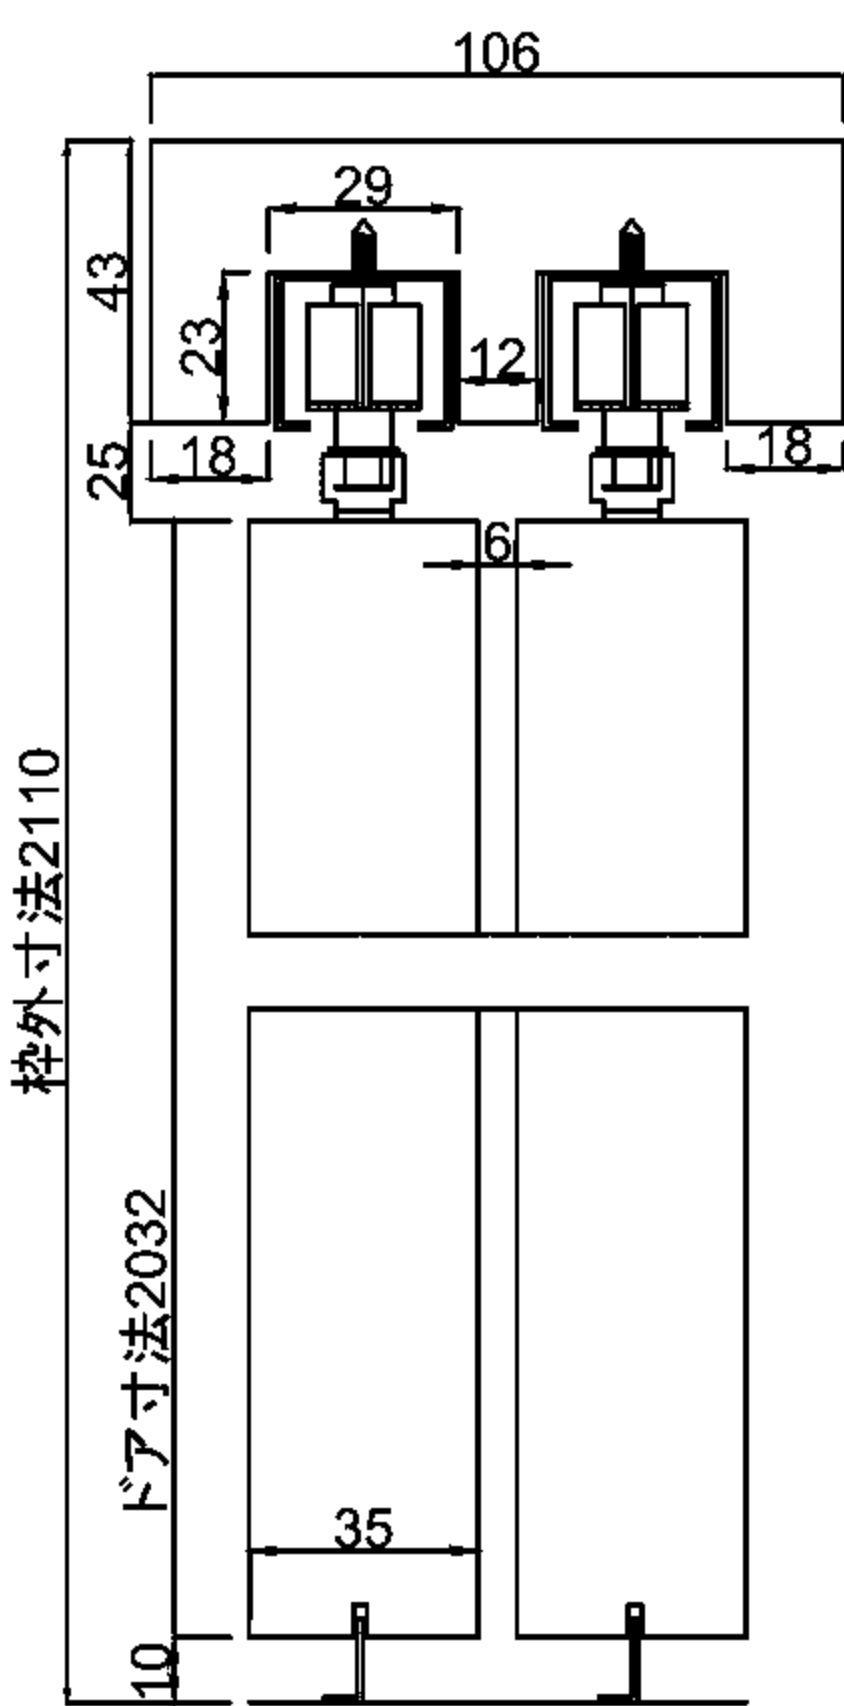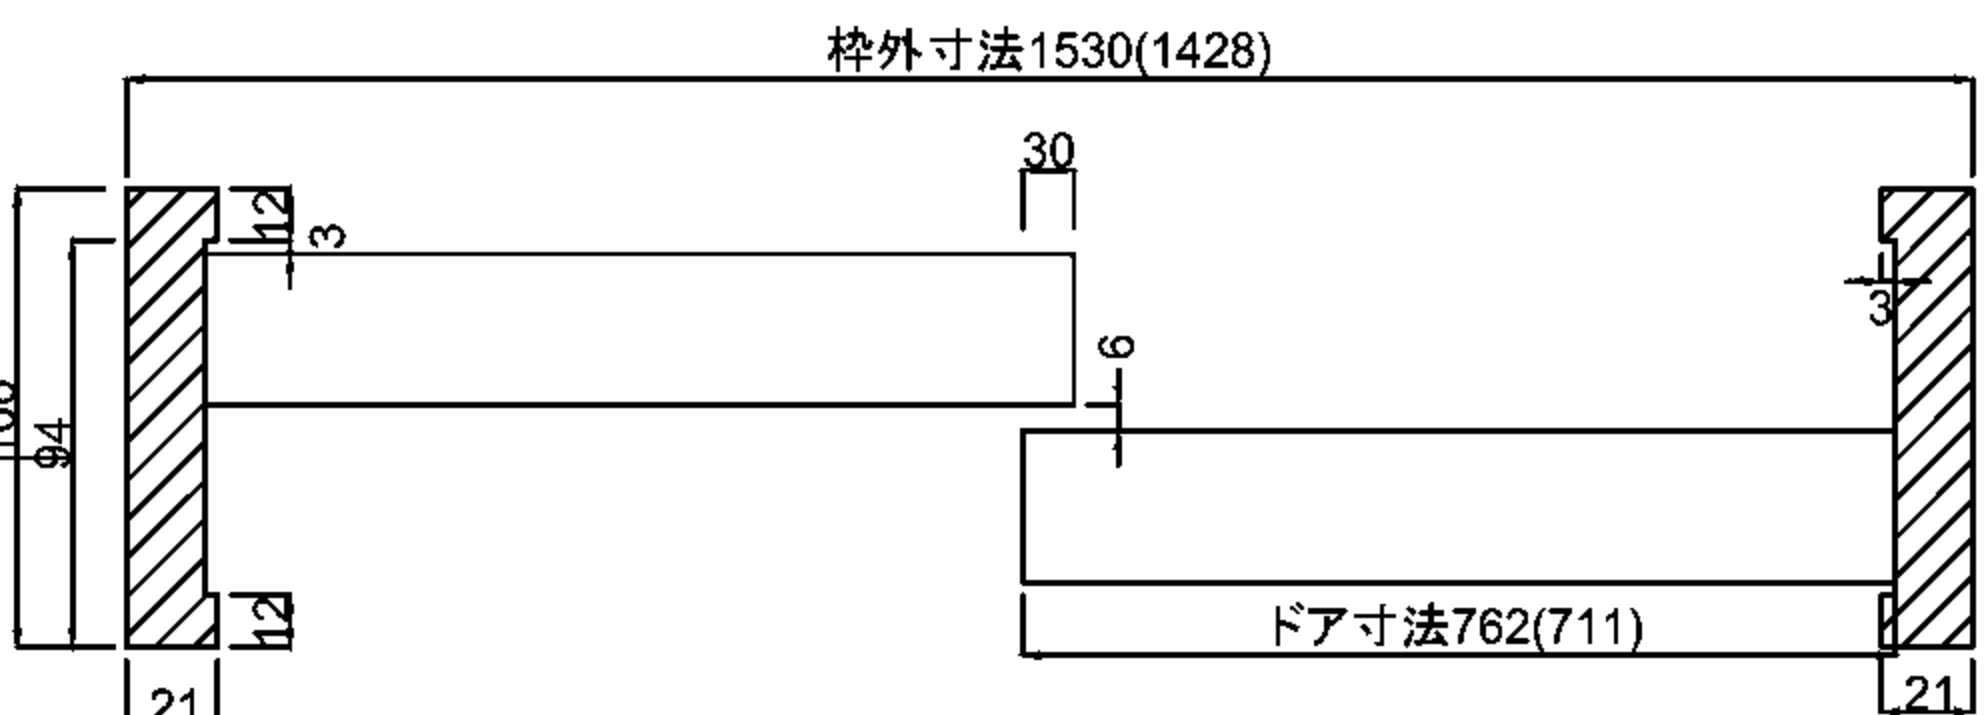
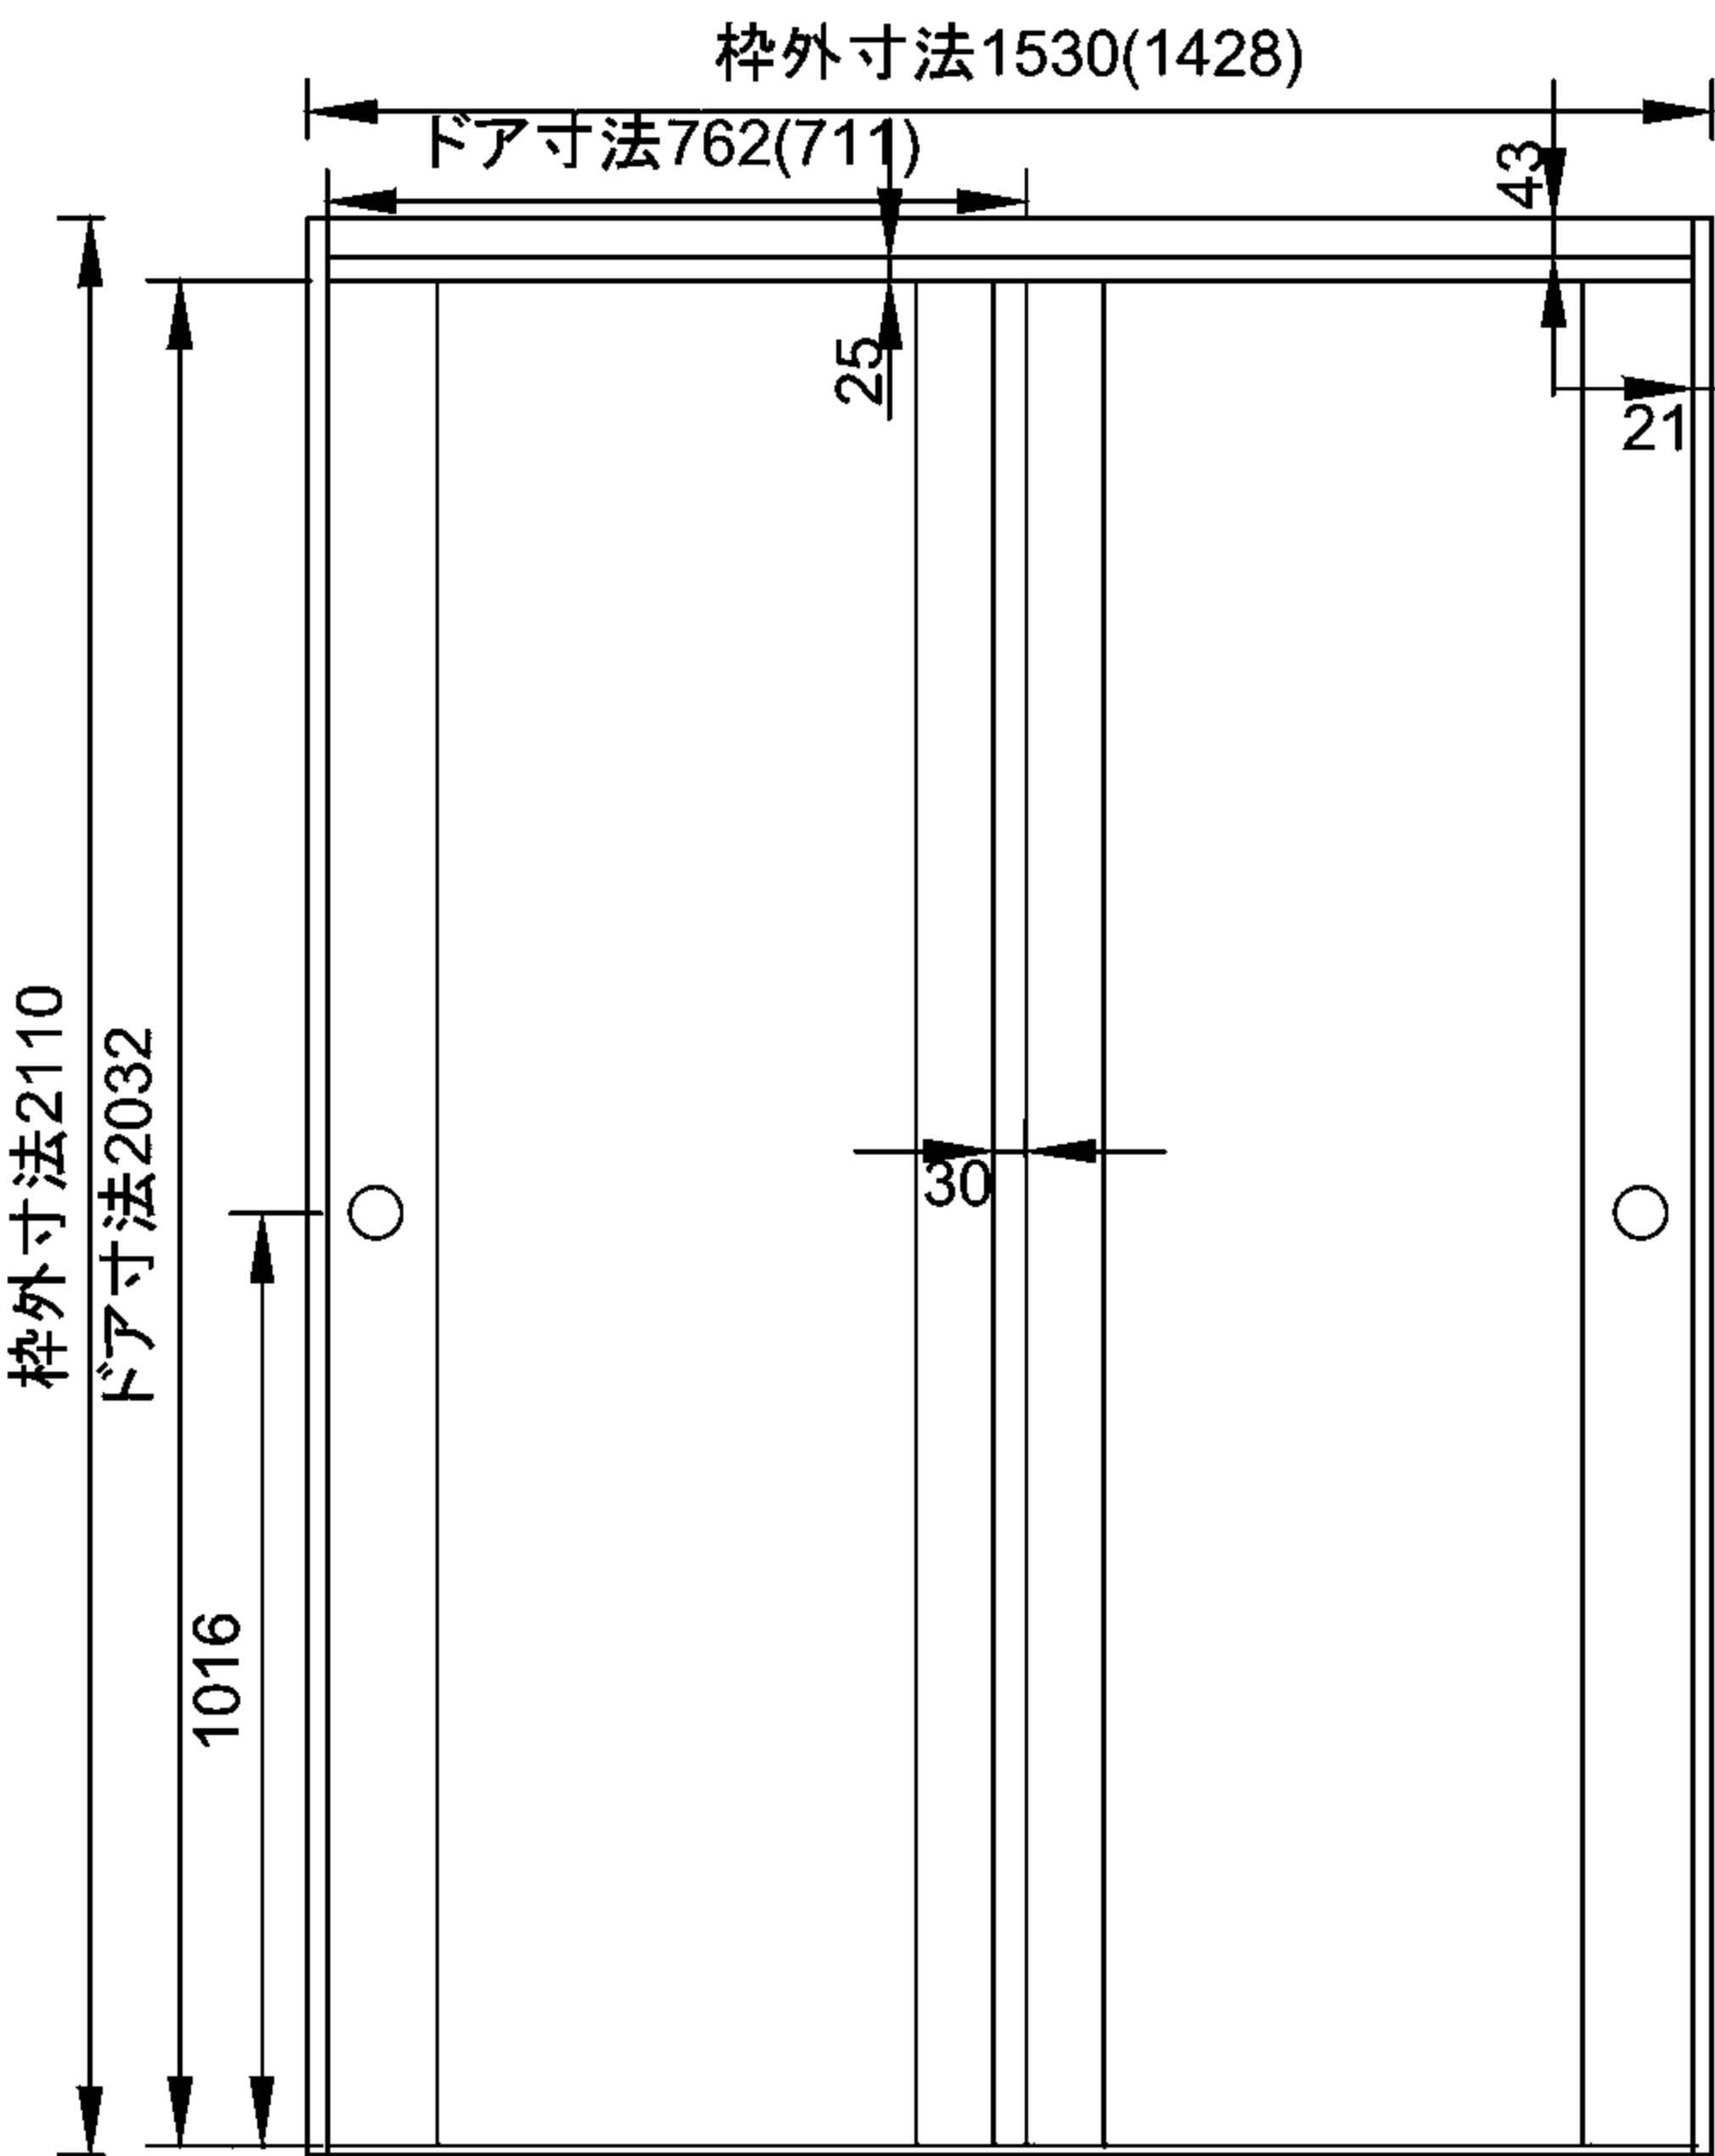


Japan Construction Trading CO.,LTD


|                                                                                       |                                                                              |     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
|  | 東日本支社: TEL:0198-45-2935<br>中部支社: TEL:0568-88-7846<br>西日本支社: TEL:0949-26-6390 | 規格品 | 日付: 2016/9/12 |
|                                                                                       |                                                                              |     |               |

室内ドア用丁番  
扉木口加工

# DH8

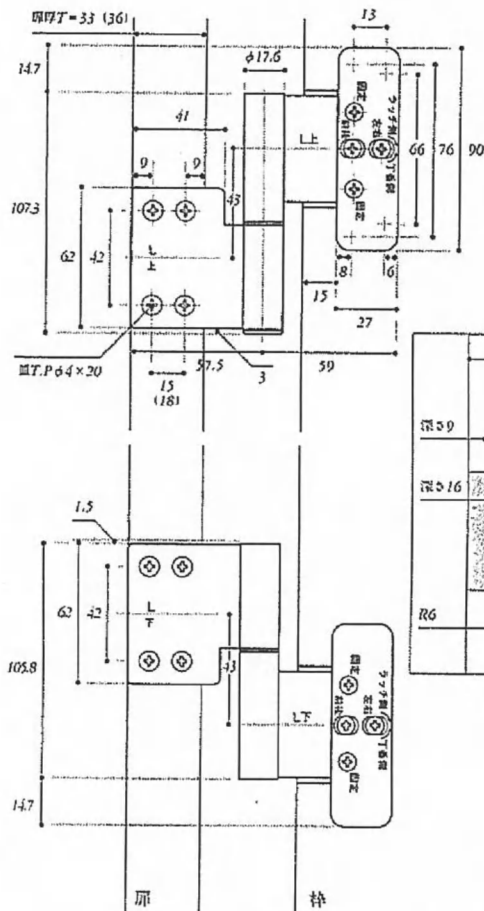

扉ケースユニット



枠プレート

写真: 左扉用  
材質: スチール/亜鉛合金ダイカスト/  
プラスチック  
耐荷重: 40kg  
扉厚: 33mm・36mm  
左右扉用有り  
上下左右前後調整付  
(上下調整:  $\pm 3.0\text{mm}$ )  
(左右調整:  $\pm 2.0\text{mm}$ )  
(前後調整:  $\pm 2.0\text{mm}$ )

Color Variation



シルバー ゴールド

枠加工図


## 扉取付方法 (DH6.8 共通)

### 上下調整


出荷時より前後  $\pm 2.5\text{mm}$  (DH6)  $\pm 3.0\text{mm}$  (DH8)

◎扉下側の丁番を調整します。

1 扉下側の丁番のキャップをはずして下図の様にプラスドライバーで調整します。



2 扉を開閉し、作動の確認をします。



### 前後調整

出荷時より前後  $\pm 2.0\text{mm}$


◎上側の丁番から調整します。

1 扉を手で押さえ、上側の丁番固定ネジ B を緩め前後調整ネジ C にて調整し、再び固定ネジ B を締め付けます。

2 下側の丁番も同様に調整します。

(B) → (C) → (B)

3 扉を開閉し、作動の確認をします。



### 前後調整

出荷時より前後  $\pm 2.0\text{mm}$

◎吊り元方向へ移動

1 扉を手で押さえ固定ネジ B を緩め調整ネジ D を調整し再び固定ネジ B を締め付けます。


2 下側の丁番も同様に調整します。

(B) → (D) → (B)

3 扉を開閉し、作動の確認をします。

◎吊り元方向へ移動

(B) → (C) → (B)



(株)ムラコシ精工  
DH8A (室内ドア丁番)  
左右兼用タイプ規格用




○標準設定位置

・調整量



左右 ±2mm

前後 ±2mm

上下 ±3mm

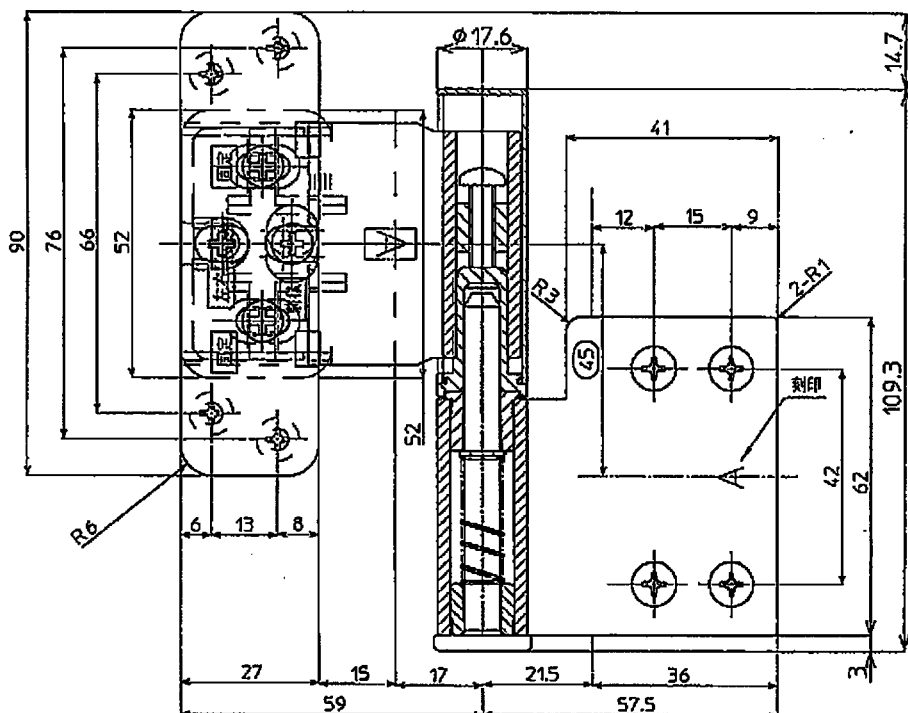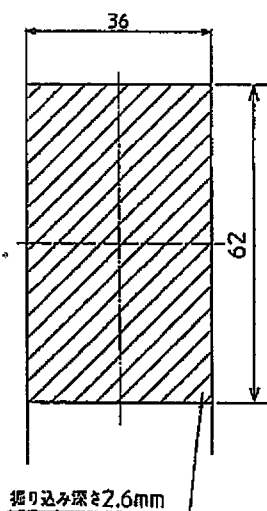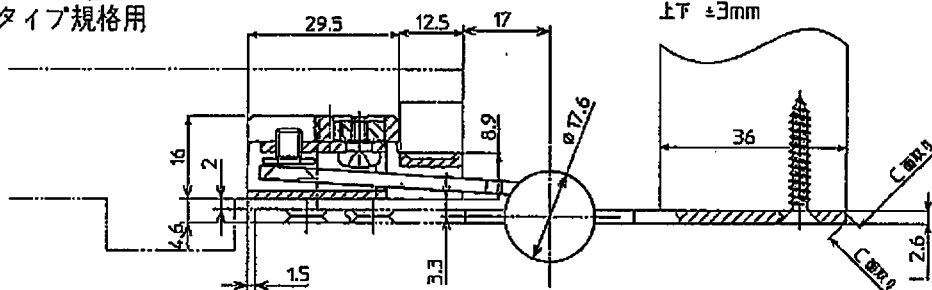

棒加工図

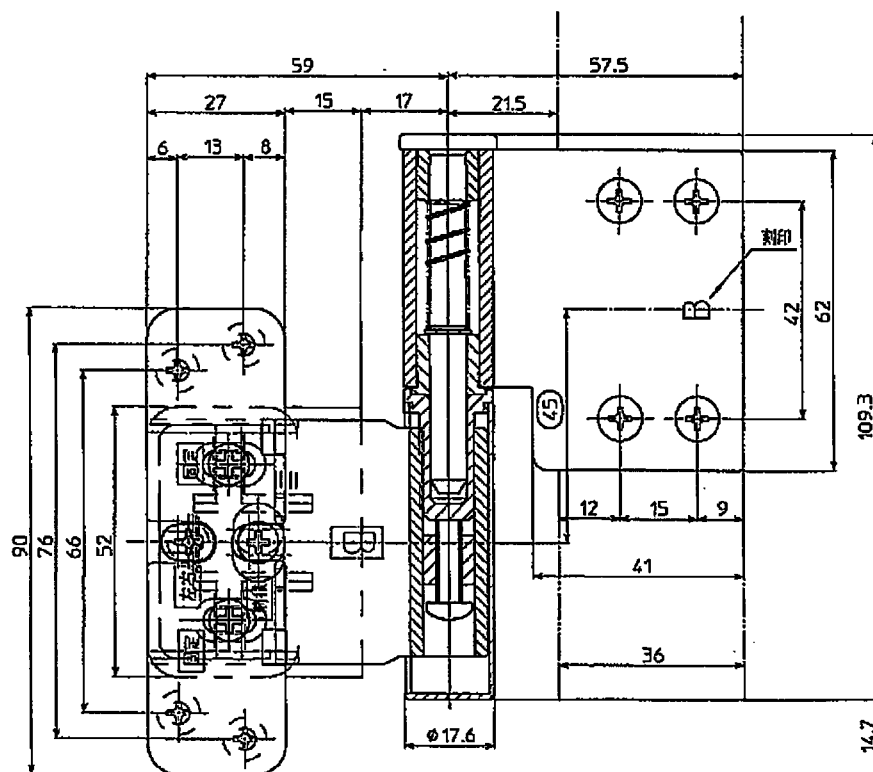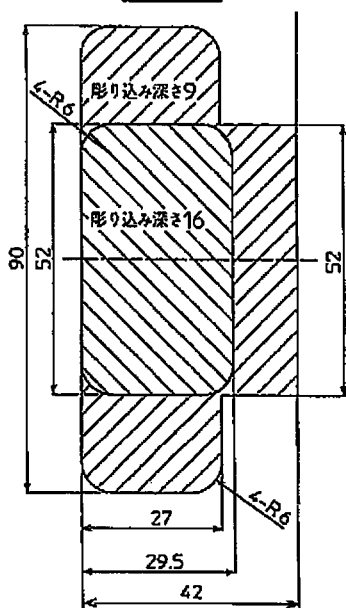

DH8A-KK36-00






〈納まり図・加工図〉 各仕様より製品の組み合わせ、必要な部品および数量をご確認ください。

AX2-HDC-W取り付け位置詳細説明図

扉の幅・縦枠の有無などの扉の構造等により、下記寸法から、金具の取り付け位置を設定して下さい。


※アルミ扉を使用する場合は、 $[A] = 50 + \text{アルミ縦枠幅}$ にして下さい。

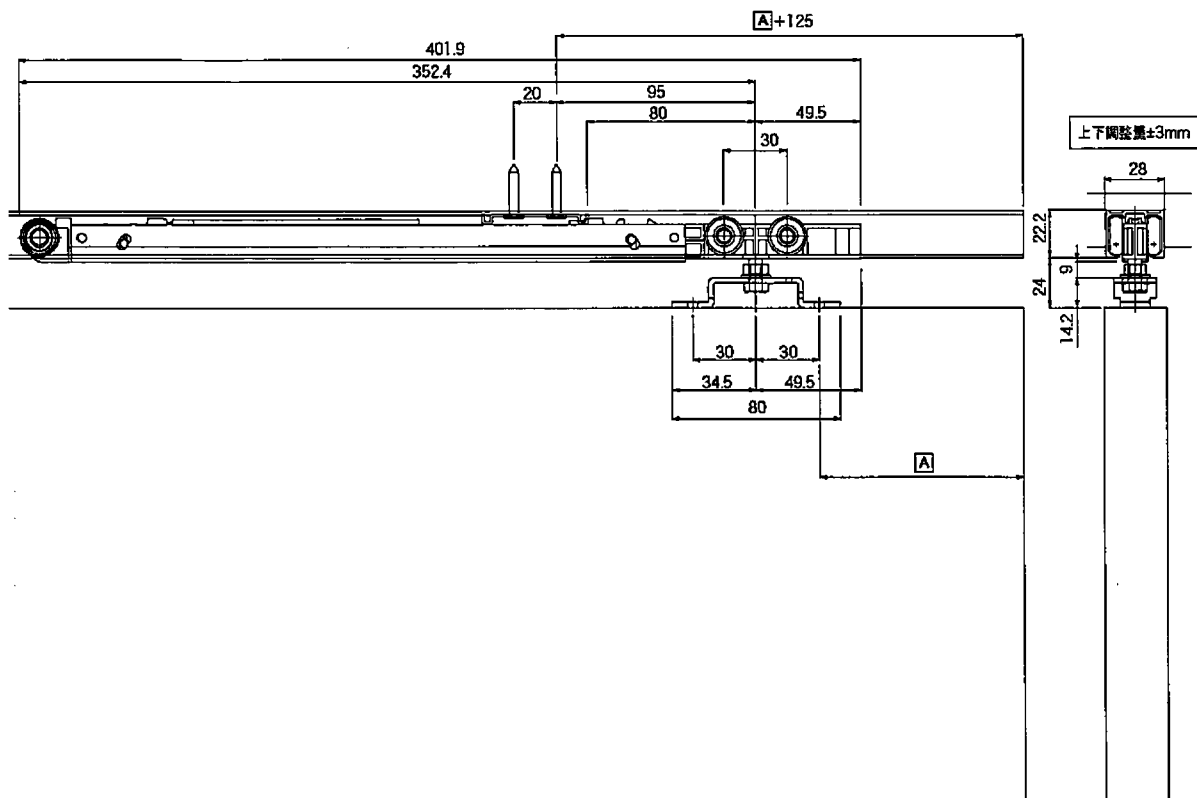

# <納まり図>

各仕様より製品の組み合わせ、必要な部品および数量をご確認ください。

## AX2-HDC-W片引き

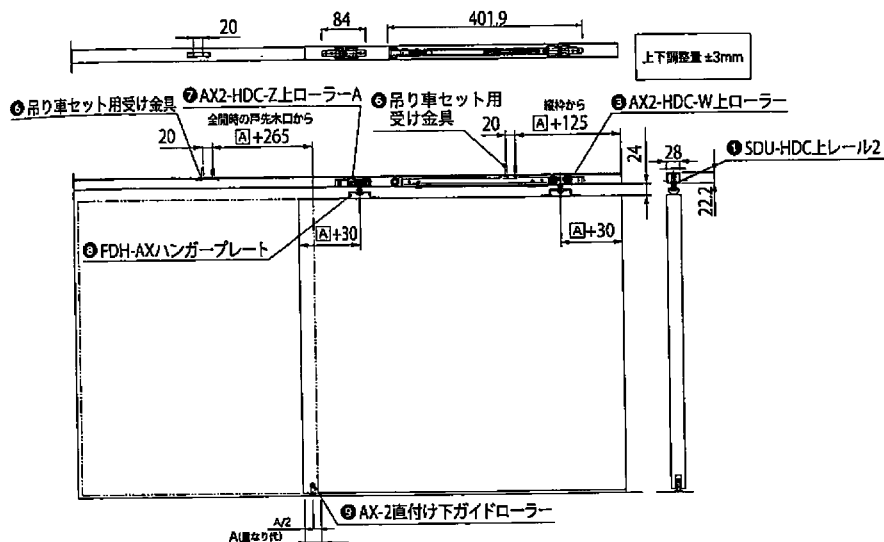


使用金具組み合わせ表

|   | 品名              | 金具使用数 |
|---|-----------------|-------|
| ① | SDU-HDC上レール2    | 1     |
| ③ | AX2-HDC-W上ローラー  | 1     |
| ⑥ | 吊り車セット用受け金具     | 2     |
| ⑦ | AX2-HDC-Z上ローラーA | 1     |
| ⑧ | FDH-AXハンガープレート  | 2     |
| ⑨ | AX-2直付け下ガイドローラー | 1     |

※A=30~96: 木口からハンガープレート取付穴までの距離。

## AX2-HDC-W引き分け

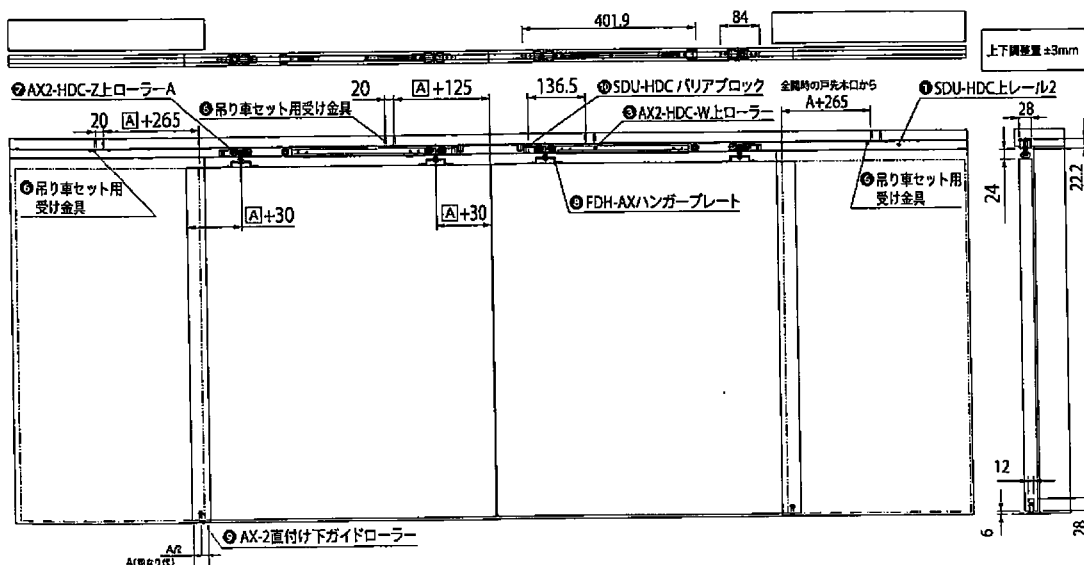

使用金具組み合わせ表

|   | 品名              | 金具使用数 |   | 品名              | 金具使用数 |
|---|-----------------|-------|---|-----------------|-------|
| ① | SDU-HDC上レール2    | 1     | ⑧ | FDH-AXハンガープレート  | 4     |
| ③ | AX2-HDC-W上ローラー  | 2     | ⑨ | AX-2直付け下ガイドローラー | 2     |
| ⑥ | 吊り車セット用受け金具     | 4     | ⑩ | SDU-HDCバリアブロック  | 2     |
| ⑦ | AX2-HDC-Z上ローラーA | 2     |   |                 |       |

※A=50~96: 木口からハンガープレート取付穴までの距離。

FDA-1

FDH-7

FDP

FDO-6

FDO-3

FSD-1

センターヒンジ

SDU-HDC-W  
AX2-HDC-W

SDU-HDC  
AX2-HDC

SDU-1

SDU-2

SDH-3  
SDG-3

OHK-2

RHD-4

RHD-5

SRT-U

FDS-3K

SRT

SDR

HDCシリーズ

PFR-TSA

PFR-QS2

PFR-QD

PFR-HT







反り止め金具

字記ラケット

施工カイト



# 金具仕様一覧

| 品目/使用金具                                                                                                                                              | 製品寸法図                                                                               | 用途                                                                         | 材質/処理                                                                       | 色                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b><br>SDU-HDC<br>上レール2<br>RV4<br>                             |    | ■レールに上ランナーを差し込み後、天板に止める<br>■面T.Pφ3.5止メ                                     | アルミニウム/アルマイト                                                                | シルバー<br>品番末尾:1<br>ブロンズ<br>品番末尾:3 |
| <b>3</b><br>AX2-HDC-W<br>上ローラー<br>                                  |    | ■上レールに先に差し込み、<br>扉取り付けの際、ハンガーブ<br>レートと合わせる<br><br>■レールに固定する<br>■専用ビスにて取り付け | スチール/クロメート・ユニ<br>クロメート<br>POM他<br>亜鉛合金ダイカスト/ユニク<br>ロメート<br><br>スチール/ニッケルメッキ | 黒                                |
| <b>6</b><br>吊り索セット用<br>受け金具<br>Y251804121<br>(SDU-HDC受け金具<br>専用ビス付セット)<br><br>■専用ビス:T.Pφ4×16<br>N12個入り                                               |    |                                                                            |                                                                             |                                  |
| <b>7</b><br>AX2-HDC-Z<br>上ローラーA<br>55290309<br>(AX2-ZHDC上ローラーA)<br> |    | ■ソフトクローズ機能を片<br>側に取り付ける場合ソフト<br>クローズ機能を取り付けな<br>い方に使用する                    | スチール/クロメート<br>亜鉛合金ダイカスト/ユニク<br>ロメート                                         |                                  |
| <b>8</b><br>FDH-AX<br>ハンガープレート<br>55290506<br>                    |  | ■扉に先に取り付け<br>■ナベT.Pφ4                                                      | スチール/ユニクロメート                                                                | 黒                                |

## 下部ガイド一覧

ドア錠


- 上吊式引戸の下部溝に納めて戸の走行をガイドする「下部ガイド金具」は、「床付けタイプ」、「壁付けタイプ」があります。用途・設計に合わせてお選びください。

丁番

### 床付けタイプ 1本引き・引分け・引違いに使用できます。

録  
タイプ  
6  
計  
工  
作

FG-051



FG-050の長穴タイプです。

ガイドの立ち上がり幅は12mmで、建具の磨なり代を少なくしたい場合に適しています。

【材 質】 鋼

【仕上げ】 クロメート

【添付ねじ】 +皿木ねじ3.5×16 2本

(アトム)